

Standaard Eagle Tandriemschijven



Eagle tandriemschijven

Standaard "PE" Tandriemschijven

"PE" standaard tandriemschijven worden geproduceerd met behulp van innovatieve high-tech machines. Deze tandriemschijven zijn ontworpen om met de Eagle NRG tandriemen een zo lang mogelijke standtijd en optimale prestaties te realiseren.

Vandaar dat kwalitatief hoogwaardige materialen voor de productie van de schijven worden gebruikt die ervoor zorgen dat een maximale slijtage bestendigheid wordt gerealiseerd. De schijven worden statisch, in een vlak, gebalanceerd en krijgen standaard een corrosiewerende oppervlakte behandeling.

De Standaard "PE" tandriemschijven zijn leverbaar voor de riemen met een 8mm en 14mm steek, de schijf code correspondeert met de kleurcode van de tandriem.

De Standaard "PE" tandriemschijven zijn voorzien van een voorboring en dienen te worden voorzien van een as gat, spiebaan en tapgat voor de borgbout. Het is ook mogelijk te kiezen voor as bevestiging m.b.v. een Tollok spanring, waarvoor ook bewerking van de tandriemschijf noodzakelijk is. Deze bewerkingen en andere aanpassingen, volgens tekening, kunnen door ons bewerkingscentrum voor u worden uitgevoerd.

Belangrijke opmerking voor de gebruiker:

Het is van groot belang op de ontwerptekeningen de orientatie van de tanden aan te geven gerelateerd aan de positie van de naaf indien NIET-STANDAARD (bewerkte) tandriemschijven worden besteld! Raadpleeg hiervoor de tekeningen van de standaard tandriemschijven.



Standaard "PE" Eagle NRG Tandriemschijf

Een tandriemaandrijving, ook Eagle NRG, is in vele gevallen een uitstekende vervanging voor een kettingaandrijving. Het voordeel van een tandriemaandrijving is dat deze stiller is, niet gesmeerd hoeft te worden en NOOIT hoeft te worden na gespannen.

Een tandriemaandrijving is ook ideaal ter vervanging van een V-riem aandrijving, zeker op Lucht Behandelings Kasten. De bedrijfszekerheid zal vanwege het feit dat een tandriemaandrijving nooit nagespannen hoeft te worden en er nooit sprake is van slijp aanmerkelijk toenemen.

Vanwege de eigenschappen van een tandriemaandrijving zullen de onderhoudskosten en kosten voor energie fors worden gereduceerd.

Voorwaarde is wel dat het frame van de LBK voldoende rigide is en de motorspanrails of spanplaten voldoende solide.

Een tandriemaandrijving dient zijn ingestelde spanning onder alle omstandigheden, ook bij omschakelingen van hoge naar naar lage toerentallen, te behouden en is gevoelig voor bewegingen die de hartafstand beïnvloeden.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan tandsprong ontstaan, dit is niet bevordelijk voor de tandriem.

Een tandriemaandrijving functioneert optimaal indien de LBK gelijkmatig opstart of omschakeld m.b.v een softstarter of frequentie regeling.

Start de LBK op of om in ster driehoek dan is het noodzakelijk daar rekening mee te houden bij het ontwerp van de tandriem aandrijving, zeker bij de grotere vermogens. Een groot deel van het te behalen voordeel t.a.v. energie besparing gaat ten gevolge van het noodzakelijke over-design van de tandriemaandrijving verloren.


Wat wel gehandhaaft blijft zijn de lagere kosten voor onderhoud en een grotere bedrijfszekerheid.



Eagle tandriemschijven

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG Yellow 8M riemen Breedte 17 mm


Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel S mm	Kopcirkel R mm	Naafafmeting U mm	Naaf Diameter H mm	Loopvlak Breedte W mm	Naaf lengte Y mm	Voorboring d mm	Maximum As boring mm	Artikelcode
18	1	St	44,47	45,84	-	38,70	17,00	27,00	12,70	26,00	Y18S8M17
20	1	St	49,56	50,93	-	40,70	17,00	29,00	12,70	27,00	Y20S8M17
22	1	St	54,65	56,02	-	45,90	17,00	29,00	12,70	31,00	Y22S8M17
24	1	St	59,75	61,12	-	51,00	17,00	33,00	12,70	34,00	Y24S8M17
25	1	St	62,29	63,66	-	53,50	17,00	33,00	12,70	36,00	Y25S8M17
26	1	St	64,84	66,21	-	57,80	17,00	33,00	12,70	39,00	Y26S8M17
28	1	St	69,93	71,30	-	61,00	17,00	33,00	12,70	41,00	Y28S8M17
30	1	St	75,03	76,40	-	67,00	17,00	33,00	12,70	45,00	Y30S8M17
32	1	St	80,12	81,49	-	72,00	17,00	33,00	12,70	48,00	Y32S8M17
34	1	St	85,21	86,58	-	77,00	17,00	33,00	12,70	51,00	Y34S8M17
36	1	St	90,30	91,68	-	82,00	17,00	33,00	12,70	55,00	Y36S8M17
38	1	St	95,40	96,77	-	87,00	17,00	33,00	12,70	58,00	Y38S8M17
40	1	St	100,49	101,86	-	92,00	17,00	33,00	12,70	62,00	Y40S8M17
44	1	St	110,68	112,05	-	102,00	17,00	33,00	12,70	68,00	Y44S8M17
45	1	St	113,22	114,59	-	105,00	17,00	33,00	12,70	70,00	Y45S8M17
48	1	St	120,86	122,23	-	112,00	17,00	33,00	12,70	75,00	Y48S8M17
50	1	St	125,96	127,33	-	118,00	17,00	33,00	12,70	79,00	Y50S8M17
52	1	St	131,05	132,42	-	123,00	17,00	33,00	12,70	82,00	Y52S8M17
56	1	St	141,24	142,61	-	133,00	17,00	33,00	12,70	89,00	Y56S8M17
60	1	St	151,42	152,79	-	143,00	17,00	33,00	12,70	96,00	Y60S8M17
63	2	MG	159,06	160,43	139,00	110,00	17,00	33,00	12,70	73,00	Y63S8M17
64	2	MG	161,61	162,98	142,00	110,00	17,00	33,00	12,70	74,00	Y64S8M17
68	2	MG	171,79	173,17	152,00	110,00	17,00	33,00	12,70	74,00	Y68S8M17
72	2	MG	181,98	183,35	162,00	110,00	17,00	33,00	12,70	74,00	Y72S8M17
75	2	MG	189,62	190,99	170,00	110,00	17,00	33,00	12,70	73,00	Y75S8M17
76	2	MG	192,17	193,54	172,00	110,00	17,00	33,00	12,70	74,00	Y76S8M17
80	2	MG	202,35	203,72	182,00	110,00	17,00	33,00	12,70	73,00	Y80S8M17
90	2	MG	227,82	229,19	208,00	110,00	17,00	33,00	12,70	73,00	Y90S8M17
112	2	MG	283,84	285,21	264,00	110,00	17,00	33,00	12,70	73,00	Y112S8M17
140	2	MG	355,15	356,52	335,00	110,00	17,00	33,00	12,70	73,00	Y140S8M17
180	3	GG	457,01	458,38	433,00	150,00	17,00	33,00	12,70	100,00	Y180S8M17
224	3	GG	569,06	570,43	545,00	150,00	17,00	33,00	12,70	100,00	Y224S8M17

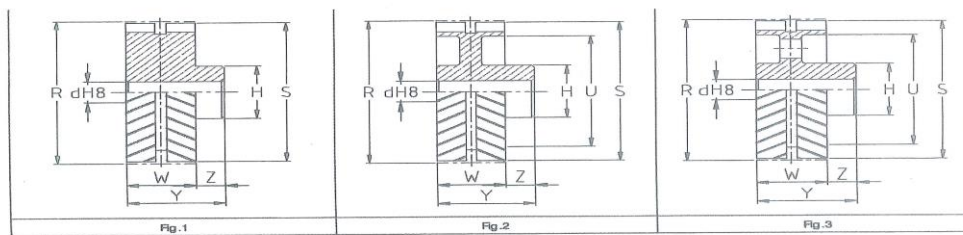

Eagle tandriemschijven

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG White 8M riemen Breedte 33 mm


Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Naafafmeting	Naaf Diameter	Loopvlak Breedte	Naaf lengte	Voorboring	Maximum As boring	Artikelcode
Z			S mm	R mm	U mm	H mm	W mm	Y mm	d mm	mm	
18	1	St	44,47	45,84	-	38,70	33,00	43,00	12,70	26,00	W18S8M33
20	1	St	49,56	50,93	-	40,70	33,00	45,00	12,70	27,00	W20S8M33
22	1	St	54,65	56,02	-	45,90	33,00	45,00	12,70	31,00	W22S8M33
24	1	St	59,75	61,12	-	51,00	33,00	49,00	12,70	34,00	W24S8M33
25	1	St	62,29	63,66	-	53,50	33,00	49,00	12,70	36,00	W25S8M33
26	1	St	64,84	66,21	-	57,80	33,00	49,00	12,70	39,00	W26S8M33
28	1	St	69,93	71,30	-	61,00	33,00	49,00	12,70	41,00	W28S8M33
30	1	St	75,03	76,40	-	67,00	33,00	49,00	12,70	45,00	W30S8M33
32	1	St	80,12	81,49	-	72,00	33,00	49,00	12,70	48,00	W32S8M33
34	1	St	85,21	86,58	-	77,00	33,00	49,00	12,70	51,00	W34S8M33
36	1	St	90,30	91,68	-	82,00	33,00	49,00	12,70	55,00	W36S8M33
38	1	St	95,40	96,77	-	87,00	33,00	49,00	12,70	58,00	W38S8M33
40	1	St	100,49	101,86	-	92,00	33,00	49,00	12,70	62,00	W40S8M33
44	1	St	110,68	112,05	-	102,00	33,00	49,00	12,70	68,00	W44S8M33
45	1	St	113,22	114,59	-	105,00	33,00	49,00	12,70	70,00	W45S8M33
48	1	St	120,86	122,23	-	112,00	33,00	49,00	12,70	75,00	W48S8M33
50	1	St	125,96	127,33	-	118,00	33,00	49,00	12,70	79,00	W50S8M33
52	1	St	131,05	132,42	-	123,00	33,00	49,00	12,70	82,00	W52S8M33
56	1	St	141,24	142,61	-	133,00	33,00	49,00	12,70	89,00	W56S8M33
60	1	St	151,42	152,79	-	143,00	33,00	49,00	12,70	96,00	W60S8M33
63	2	MG	159,06	160,43	139,00	110,00	33,00	49,00	12,70	101,00	W63S8M33
64	2	MG	161,61	162,98	142,00	110,00	33,00	49,00	12,70	102,00	W64S8M33
68	2	MG	171,79	173,17	152,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W68S8M33
72	2	MG	181,98	183,35	162,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W72S8M33
75	2	MG	189,62	190,99	170,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W75S8M33
76	2	MG	192,17	193,54	172,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W76S8M33
80	2	MG	202,35	203,72	182,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W80S8M33
90	2	MG	227,82	229,19	208,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W90S8M33
112	2	MG	283,84	285,21	264,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W112S8M33
140	2	MG	355,15	356,52	335,00	110,00	33,00	49,00	25,40	80,00	W140S8M33
180	3	GG	457,01	458,38	433,00	150,00	33,00	49,00	25,40	100,00	W180S8M33
224	3	GG	569,06	570,43	545,00	150,00	33,00	49,00	25,40	100,00	W224S8M33

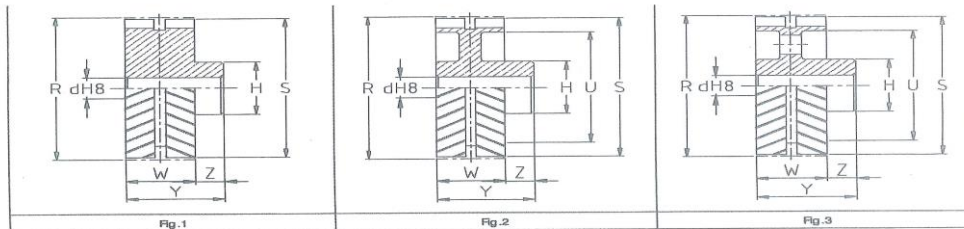

Eagle tandriemschijven

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG Purple 8M riemen Breedte 65 mm

Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirkel S mm	Kopcirkel R mm	Naafafmeting U mm	Naaf Diameter H mm	Loopvlak Breedte W mm	Naaf lengte Y mm	Voorboring d mm	Maximum As boring mm	Artikelcode
18	1	St	44,47	45,84	-	38,70	65,00	85,00	12,70	26,00	W18S8M65
20	1	St	49,56	50,93	-	40,70	65,00	85,00	12,70	27,00	W20S8M65
22	1	St	54,65	56,02	-	45,90	65,00	85,00	12,70	31,00	W22S8M65
24	1	St	59,75	61,12	-	51,00	65,00	85,00	12,70	34,00	W24S8M65
25	1	St	62,29	63,66	-	53,50	65,00	85,00	12,70	36,00	W25S8M65
26	1	St	64,84	66,21	-	57,80	65,00	85,00	12,70	39,00	W26S8M65
28	1	St	69,93	71,30	-	61,00	65,00	85,00	12,70	41,00	W28S8M65
30	1	St	75,03	76,40	-	67,00	65,00	85,00	12,70	45,00	W30S8M65
32	1	St	80,12	81,49	-	72,00	65,00	85,00	12,70	48,00	W32S8M65
34	1	St	85,21	86,58	-	77,00	65,00	85,00	12,70	51,00	W34S8M65
36	1	St	90,30	91,68	-	82,00	65,00	85,00	12,70	55,00	W36S8M65
38	1	St	95,40	96,77	-	87,00	65,00	85,00	12,70	58,00	W38S8M65
40	1	St	100,49	101,86	-	92,00	65,00	85,00	12,70	62,00	W40S8M65
44	1	St	110,68	112,05	-	102,00	65,00	85,00	12,70	68,00	W44S8M65
45	1	St	113,22	114,59	-	105,00	65,00	85,00	12,70	70,00	W45S8M65
48	1	St	120,86	122,23	-	112,00	65,00	85,00	25,40	75,00	W48S8M65
50	1	St	125,96	127,33	-	118,00	65,00	85,00	25,40	79,00	W50S8M65
52	1	St	131,05	132,42	-	123,00	65,00	85,00	25,40	82,00	W52S8M65
56	1	St	141,24	142,61	-	133,00	65,00	85,00	25,40	89,00	W56S8M65
60	1	St	151,42	152,79	-	143,00	65,00	85,00	25,40	96,00	W60S8M65
63	2	MG	159,06	160,43	-	110,00	65,00	85,00	25,40	101,00	W63S8M65
64	2	MG	161,61	162,98	-	110,00	65,00	85,00	25,40	102,00	W64S8M65
68	2	MG	171,79	173,17	152,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W68S8M65
72	2	MG	181,98	183,35	162,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W72S8M65
75	2	MG	189,62	190,99	170,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W75S8M65
76	2	MG	192,17	193,54	172,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W76S8M65
80	2	MG	202,35	203,72	182,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W80S8M65
90	2	MG	227,82	229,19	208,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W90S8M65
112	2	MG	283,84	285,21	264,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W112S8M65
140	2	MG	355,15	356,52	335,00	110,00	65,00	85,00	25,40	80,00	W140S8M65
180	3	GG	457,01	458,38	433,00	150,00	65,00	85,00	25,40	100,00	W180S8M65
224	3	GG	569,06	570,43	545,00	150,00	65,00	85,00	25,40	100,00	W224S8M65

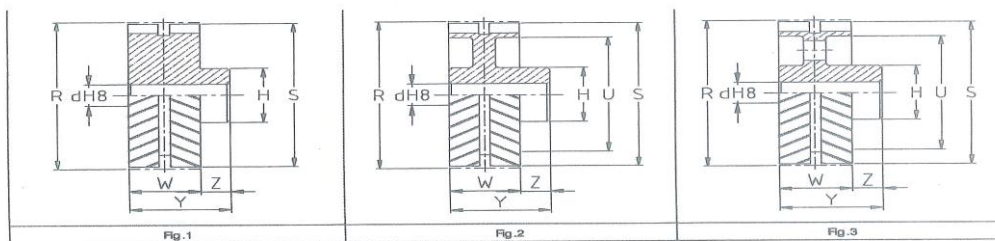


Eagle tandriemschijven

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG Blue 14M riemen Breedte 37 mm

Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirke	Kopcirkel	Naafafmeting	Naaf Diameter	Loopvlak Breedte	Naaf lengte	Voorboring	Maximum As boring	Artikelcode
Z			S mm	R mm	U mm	H mm	W mm	Y mm	d mm	mm	
28	1	St	121,99	124,78	-	105,00	37,00	53,00	25,40	70,00	B28S14M37
30	1	St	130,90	133,69	-	114,00	37,00	53,00	25,40	76,00	B30S14M37
32	1	St	139,81	142,61	-	123,00	37,00	53,00	25,40	82,00	B32S14M37
34	1	St	148,73	151,52	-	132,00	37,00	53,00	25,40	88,00	B34S14M37
36	1	St	157,64	160,43	-	141,00	37,00	53,00	25,40	94,00	B36S14M37
38	1	St	166,55	169,35	-	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B38S14M37
40	1	St	175,46	178,26	-	159,00	37,00	53,00	25,40	106,00	B40S14M37
43	1	St	188,83	191,63	-	172,00	37,00	53,00	25,40	115,00	B44S14M37
45	1	St	197,75	200,54	-	181,00	37,00	53,00	25,40	121,00	B45S14M37
48	1	St	211,12	213,91	-	195,00	37,00	53,00	25,40	130,00	B48S14M37
50	2	MG	220,03	222,82	185,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B50S14M37
56	2	MG	246,77	249,56	212,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B56S14M37
60	2	MG	264,59	267,39	230,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B60S14M37
63	2	MG	277,96	280,76	243,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B63S14M37
71	2	MG	313,62	316,41	279,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B72S14M37
75	2	MG	331,44	334,24	296,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B75S14M37
80	2	MG	353,72	356,52	319,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B80S14M37
90	2	GG	398,29	401,08	358,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B90S14M37
112	3	GG	496,33	499,12	456,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B112S14M37
140	3	GG	621,11	623,91	581,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B140S14M37
168	3	GG	745,89	748,69	706,00	150,00	37,00	53,00	25,40	100,00	B180S14M37

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG Green 14M riemen Breedte 54,5 mm

Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirke	Kopcirkel	Naafafmeting	Naaf Diameter	Loopvlak Breedte	Naaf lengte	Voorboring	Maximum As boring	Artikelcode
Z			S mm	R mm	U mm	H mm	W mm	Y mm	d mm	mm	
28	1	St	121,99	124,78	-	109,00	54,50	74,50	25,40	73,00	G28S14M54
30	1	St	130,90	133,69	-	117,50	54,50	74,50	25,40	78,00	G30S14M54
32	1	St	139,81	142,61	-	126,50	54,50	74,50	25,40	84,00	G32S14M54
34	1	St	148,73	151,52	-	135,50	54,50	74,50	25,40	90,00	G34S14M54
36	1	St	157,64	160,43	-	141,00	54,50	70,50	25,40	94,00	G36S14M54
38	1	St	166,55	169,35	-	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G38S14M54
40	1	St	175,46	178,26	-	159,00	54,50	70,50	25,40	106,00	G40S14M54
43	1	St	188,83	191,63	-	172,00	54,50	70,50	25,40	115,00	G44S14M54
45	1	St	197,75	200,54	-	181,00	54,50	70,50	25,40	121,00	G45S14M54
48	1	St	211,12	213,91	-	195,00	54,50	70,50	25,40	130,00	G48S14M54
50	2	MG	220,03	222,82	185,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G50S14M54
56	2	MG	246,77	249,56	212,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G56S14M54
60	2	MG	264,59	267,39	230,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G60S14M54
63	2	MG	277,96	280,76	243,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G63S14M54
71	2	MG	313,62	316,41	279,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G72S14M54
75	2	MG	331,44	334,24	296,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G75S14M54
80	2	MG	353,72	356,52	319,00	150,00	54,50	70,50	25,40	100,00	G80S14M54
90	2	GG	398,29	401,08	358,00	180,00	54,50	70,50	25,40	120,00	G90S14M54
112	3	GG	496,33	499,12	456,00	180,00	54,50	70,50	25,40	120,00	G112S14M54
140	3	GG	621,11	623,91	581,00	200,00	54,50	70,50	25,40	133,00	G140S14M54
168	3	GG	745,89	748,69	706,00	200,00	54,50	70,50	25,40	133,00	G180S14M54

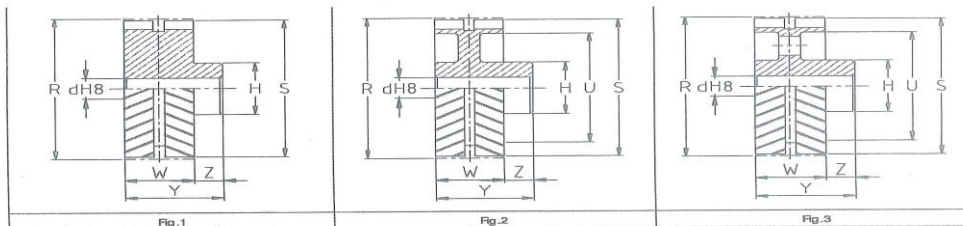


Eagle tandriemschijven

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG Orange 14M riemen Breedte 72 mm

Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirke	Kopcirkel	Naafafmeting	Naaf Diameter	Loopvlak Breedte	Naaf lengte	Voorboring	Maximum As boring	Artikelcode
Z			S mm	R mm	U mm	H mm	W mm	Y mm	d mm	mm	
28	1	St	121,99	124,78	-	109,00	72,00	92,00	25,40	73,00	O28S14M72
30	1	St	130,90	133,69	-	117,50	72,00	92,00	25,40	78,00	O30S14M72
32	1	St	139,81	142,61	-	126,50	72,00	98,00	25,40	84,00	O32S14M72
34	1	St	148,73	151,52	-	135,50	72,00	98,00	25,40	90,00	O34S14M72
36	1	St	157,64	160,43	-	144,00	72,00	98,00	25,40	95,00	O36S14M72
38	1	St	166,55	169,35	-	153,00	72,00	98,00	25,40	101,00	O38S14M72
40	1	St	175,46	178,26	-	162,00	72,00	98,00	25,40	107,00	O40S14M72
43	1	St	188,83	191,63	-	174,00	72,00	88,00	25,40	116,00	O44S14M72
45	1	St	197,75	200,54	-	183,00	72,00	88,00	25,40	122,00	O45S14M72
48	1	St	211,12	213,91	-	197,00	72,00	88,00	25,40	131,00	O48S14M72
50	2	St	220,03	222,82	-	205,00	72,00	88,00	25,40	137,00	O50S14M72
56	2	St	246,77	249,56	-	230,00	72,00	88,00	25,40	153,00	O56S14M72
60	2	MG	264,59	267,39	230,00	150,00	72,00	88,00	25,40	100,00	O60S14M72
63	2	MG	277,96	280,76	243,00	150,00	72,00	88,00	25,40	100,00	O63S14M72
71	2	MG	313,62	316,41	279,00	150,00	72,00	88,00	25,40	100,00	O72S14M72
75	2	MG	331,44	334,24	296,00	180,00	72,00	88,00	25,40	120,00	O75S14M72
80	2	MG	353,72	356,52	319,00	180,00	72,00	88,00	25,40	120,00	O80S14M72
90	2	GG	398,29	401,08	358,00	200,00	72,00	88,00	25,40	133,00	O90S14M72
112	3	GG	496,33	499,12	456,00	200,00	72,00	88,00	25,40	133,00	O112S14M72
140	3	GG	621,11	623,91	581,00	220,00	72,00	88,00	25,40	147,00	O140S14M72
168	3	GG	745,89	748,69	706,00	220,00	72,00	88,00	25,40	147,00	O180S14M72

Standaard "PE" Tandriemschijven Voor Eagle NRG Red 14M riemen Breedte 107 mm

Aantal tanden	Uitvoering Type	Materiaal	Steek cirke	Kopcirkel	Naafafmeting	Naaf Diameter	Loopvlak Breedte	Naaf lengte	Voorboring	Maximum As boring	Artikelcode
Z			S mm	R mm	U mm	H mm	W mm	Y mm	d mm	mm	
28	1	St	121,99	124,78	-	109,00	107,00	133,00	25,40	73,00	R28S14M107
30	1	St	130,90	133,69	-	117,50	107,00	133,00	25,40	78,00	R30S14M107
32	1	St	139,81	142,61	-	126,50	107,00	133,00	25,40	84,00	R32S14M107
34	1	St	148,73	151,52	-	135,50	107,00	133,00	25,40	90,00	R34S14M107
36	1	St	157,64	160,43	-	144,00	107,00	133,00	25,40	96,00	R36S14M107
38	1	St	166,55	169,35	-	153,00	107,00	133,00	25,40	102,00	R38S14M107
40	1	St	175,46	178,26	-	162,00	107,00	133,00	25,40	108,00	R40S14M107
43	1	St	188,83	191,63	-	174,00	107,00	133,00	25,40	117,00	R44S14M107
45	1	St	197,75	200,54	-	183,00	107,00	123,00	25,40	122,00	R45S14M107
48	1	St	211,12	213,91	-	197,00	107,00	123,00	25,40	131,00	R48S14M107
50	2	St	220,03	222,82	-	205,00	107,00	123,00	25,40	137,00	R50S14M107
56	2	St	246,77	249,56	-	230,00	107,00	123,00	25,40	153,00	R56S14M107
60	2	MG	264,59	267,39	230,00	180,00	107,00	123,00	25,40	120,00	R60S14M107
63	2	MG	277,96	280,76	243,00	180,00	107,00	123,00	25,40	120,00	R63S14M107
71	2	MG	313,62	316,41	279,00	200,00	107,00	123,00	25,40	133,00	R72S14M107
75	2	MG	331,44	334,24	296,00	200,00	107,00	123,00	25,40	133,00	R75S14M107
80	2	MG	353,72	356,52	319,00	200,00	107,00	123,00	25,40	133,00	R80S14M107
90	2	GG	398,29	401,08	358,00	220,00	107,00	123,00	25,40	147,00	R90S14M107
112	3	GG	496,33	499,12	456,00	220,00	107,00	123,00	25,40	147,00	R112S14M107
140	3	GG	621,11	623,91	581,00	240,00	107,00	123,00	25,40	160,00	R140S14M107
168	3	GG	745,89	748,69	706,00	240,00	107,00	123,00	25,40	160,00	R180S14M107

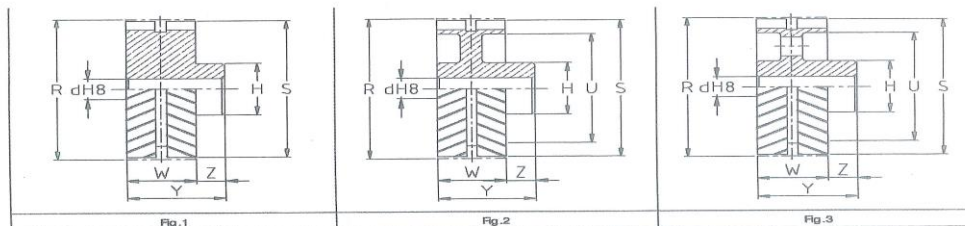

Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en
tandriemschijven



Industriële
koppelingen



Ketting, ketting-wielen
en toebehoren



Klembussystemen,
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-
spanrails en sleden



Lagers en
lagerblokken

ACTRA

Aandrijf Componenten TRAnsteco B.V.

Bezoekadres

Havenweg 8-10
3812 PR Amersfoort

Postadres

Postbus 1471
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45
Email: info@actra.nl