

Concar V-riemen



ConCar V-riemen uit Polyurethaan

V-riem uit Polyurethaan, 60° hoek

Naast het Gates Polyflex programma bieden wij tevens het prijsgunstiger Concar product als alternatief.

Ook Concar kent 3M, 5M, 7M en 11M als beschikbare profielen in een min of meer vergelijkbare lengte range.

De hoek van 60° verbetert de ondersteuning van de trekkoorden en zorgt voor betere verdeling van de belasting.

Het voordeel van polyurethaanmengsel is dat het sterker is dan neopreen rubber, een grotere slijtage weerstand heeft,

een grotere buigvermoeiingsweerstand heeft, bijzonder goed bestand is tegen hitte(-54°C - +85°C), chemicalien en olie.

De geribde bovenzijde zorgt voor een betere laterale stabiliteit zonder de buigspanning te verhogen waardoor warmteopbouw wordt verhinderd.

Deze riem is zeer geschikt voor compacte aandrijvingen met zeer kleine schijven en hoge toerentallen zoals die worden aangetroffen op freesmachines, aandrijvingen voor draaibanken, computerrandapparatuur, kleine ventilatoren en schoenpoetsmachines.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar V-riemen uit polyurethaan met 60° hoek.

Profiel	afmeting B x H (mm)
3M	3x2
5M	5x3
7M	7x5
11M	11x7



ConCar Krachtband uit Polyurethaan

Krachtband uit Polyurethaan, 60° hoek

Naast het Gates Polyflex programma bieden wij tevens het prijsgunstiger Concar product als alternatief.

Meervoudige riemen, of krachtbanden leverbaar in de profielen 5M en 7M met 2 - 5 ribben en 11M met 2 of 3 ribben.

De hoek van 60° verbetert de ondersteuning van de trekkoorden en zorgt voor betere verdeling van de belasting.

Het voordeel van polyurethaanmengsel is dat het sterker is dan neopreen rubber, een grotere slijtage weerstand heeft, een grotere buigvermoeiingsweerstand heeft, bijzonder goed bestand is tegen hitte (-54°C - +85°C), chemicalien en olie.

De geribde bovenzijde zorgt voor een betere laterale stabiliteit zonder de buigspanning te verhogen waardoor warmteopbouw wordt verhinderd.

Deze riem is zeer geschikt voor compacte aandrijvingen met zeer kleine schijven en hoge toerentallen zoals die worden aangetroffen op freesmachines, aandrijvingen voor draaibanken, computerrandapparatuur, kleine ventilatoren en schoenpoetsmachines.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar Krachtbanden uit polyurethaan met 60° hoek.

Profiel	afmeting B x H mm
5MS	5x3
7MS	7x5
11MS	11x7



ConCar REX V-riemen

Openflank vormvertande V-riemen met smal profiel

Naast de Gates Quad-Power III als premium merk en Texrope HFX Plus riemen, ons huismerk, is er voor die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type smalprofiel V-riem een alternatief leverbaar.

ConCar Rex V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates of Texrope kwaliteit niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijking met een Gates of Texrope zo'n 25% lager. Deze REX V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 95° C voor korte tijd (Gates/Texrope 110°C) en hebben anti-statische eigenschappen.

Een ConCar Rex riem produceert een geluidsniveau van 93dBA, Texrope HFX-Plus of Gates Quad-Power III 85dBA door een betere tandvorm.

Waar een Texrope riem pas na 3000 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar Rex bij 2500 uur zijn.

Deze ConCar REX V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates of Texrope niet in het gamma hebben.

ConCar Rex openflank vormvertande V-riemen met smalprofiel zijn leverbaar in de profielen XPZ, 3VX, XPA, XPB, 5VX en XPC.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar REX openflank vormvertande V-riemen met smalprofiel volgens DIN 7753, BS3790 en ISO 4184.

Profiel	afmeting B x H (mm)	gewicht (g/m)	min. schijf diameter mm
XPZ	10x8	65	56
XPA	13x10	111	71
XPB	17x13	183	112
XPC	23x18	340	180
3VX	9x8	65	56
5VX	15x13	183	112



ConCar Smalprofiel V-riemen

Ommantelde V-riemen met smal profiel

Naast de Gates Super HC als premium merk en Texrope VP2 riemen, ons huismerk, is er voor die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type smalprofiel V-riem een alternatief leverbaar. ConCar smalprofiel V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates of Texrope kwaliteit niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijking met een Gates of Texrope zo'n 20% lager. Deze V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 70° C (Gates/Texrope 80°C) voor korte tijdspanne. en hebben anti-statische eigenschappen. De textiellaag beschermt de riem tegen tegen invloeden van buitenaf, zorgt voor grip en is bestand tegen slijtage. Waar een Texrope riem pas na 2500 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar bij 2000 uur het geval zijn. Deze ConCar V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates of Texrope niet in het gamma hebben. ConCar V-riemen met smalprofiel zijn leverbaar in de profielen SPZ, SPA, SPB, SPC en 19

Kenmerken en Afmetingen

ConCar smalprofiel V-riemen volgens DIN 7753, BS3790 en ISO 4184.

Profiel	afmeting B x H (mm)	gewicht (g/m)	min. schijf diameter mm
SPZ	10x8	70	63
SPA	13x10	119	90
SPB	17x13	194	140
SPC	23x18	360	224
19	18,6x15	250	180

Concar smalprofiel V-riemen zijn eveneens verkrijgbaar in 3V, 5V en 8V profiel volgens de normen RMA/MTPA en ASAE S 211.5.

Al deze riemen hebben dezelfde eigenschappen als de hierboven genoemde smalprofiel riemen.

Ze zijn bijzonder geschikt voor machines die ontworpen zijn volgens Amerikaans model.

De riemidentificatie bevat de profielcode 3V, 5V of 8V en de lengtecode.

De lengtecode is een afronding van de effectieve lengte in 1/10".

Kenmerken en Afmetingen

ConCar smalprofiel V-riemen volgens RMA/MTPA en ASAE S 211.5

Profiel	afmeting B x H	gewicht (g/m)	min. schijf diameter mm
3V/9N	9x8	70	63
5V/15N	15x13	194	140
8V/25N	25x23	567	315



ConCar Smalprofiel Krachtbanden

Krachtbanden met smal profiel

Naast de Gates Super HC krachtbanden als premium product is er voor die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type krachtband een alternatief leverbaar. ConCar smalprofiel krachtbanden zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates kwaliteit niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijking met een Gates zo'n 20% lager. Concar krachtbanden zijn de oplossing voor aandrijvingen waarin enkelvoudige riemen overmatig trillen, zich omkeren of uit de groef springen. De riemen worden door een extra stevige verbindingsband samengevoegd en deze constructie is dan ook solider dan afzonderlijke riemen samen. De krachtbanden zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 70° C (Gates 80°C) voor korte tijdspanne. en hebben anti-statische eigenschappen. De textiellaag beschermt de krachtband tegen invloeden van buitenaf, zorgt voor grip en is bestand tegen slijtage. De ConCar krachtbanden zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates niet in het gamma mocht hebben. ConCar krachtbanden met smalprofiel zijn leverbaar in de profielen SPA, SPB en SPC .

Kenmerken en Afmetingen

ConCar smalprofiel V-riemen volgens DIN 7753, BS3790 en ISO 4184.

Profiel	afmeting B x H (mm)	gewicht (g/m)/rib	steek mm
SPA	13x12,7	166	14,5
SPB	17x15,6	261	19
SPC	22x22,6	555	25,5

Concar smalprofiel krachtbanden zijn eveneens verkrijgbaar in 3V, 5V en 8V profiel volgens de normen RMA/MTPA en ASAE S 211.5.

Al deze riemen hebben dezelfde eigenschappen als de hierboven genoemde smalprofiel riemen.

Ze zijn bijzonder geschikt voor machines die ontworpen zijn volgens Amerikaans model.

De riemidentificatie bevat de profielcode 3V, 5V of 8V en de lengtecode.

De lengtecode is een afronding van de effectieve lengte in 1/10".

Kenmerken en Afmetingen

ConCar smalprofiel Krachtbanden volgens RMA/MTPA en ASAE S 211.5

Profiel	afmeting B x H	gewicht (g/m)/rib	steek mm
3V/9J	9x9,9	122	10,3
5V/15J	15x15,1	252	17,5
8V/25J	25x28,6	693	28,6



ConCar REX V-riemen met klassiek profiel

REX Klassieke V-riemen

De ConCar REX V-riem is een openflank V-riem met vormvertanding en klassiek profiel.

Het is een riem die Texrope, ons huismerk, niet in het leveringsprogramma heeft en bij Gates, dat wij als premium merk aanbieden, bekend is als Hi-Power MN.

ConCar REX klassieke V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor de Gates kwaliteit niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijking met een Gates V-riem zo'n 20% lager. Deze V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 95° C (Gates 80°C) voor korte tijdspanne en hebben anti-statische eigenschappen.

Het vezelversterkte rubbermengsel maakt de riem bestand tegen slijtage en zorgt voor een uitstekende grip.

De vormvertanding staat garant voor een uitstekende flexibiliteit en maakt het mogelijk een kleinere diameter schijven te selecteren.

Waar een Gates riem pas na 2000 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar bij 1600 uur het geval zijn.

Deze ConCar REX klassieke V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates niet in het gamma heeft.

ConCar REX V-riemen met klassiek profiel zijn leverbaar in de profielen ZX, AX, BX en CX.

In de industrie worden er nog weinig berekeningen gemaakt voor nieuwe aandrijvingen met riemen in klassiek profiel. Concar REX klassieke riemen worden vooral in de vervangingsmarkt gebruikt.

In geval de aandrijving in zijn geheel vervangen dient te worden is ons advies deze te herberekenen en ontwerpen naar een modernere compactere, dus lichtere en efficiëntere aandrijving.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar REX openflank, vormvertande V-riemen met klassiek profiel volgens DIN 2215 en BS 1440

Profiel	afmeting B x H (mm)	gewicht (g/m)	min. schijf diameter mm
ZX	10x6	62	40
AX	13x8	99	63
BX	17x11	165	90
CX	22x14	276	140



ConCar V-riemen met klassiek profiel

Klassieke V-riemen

Naast de Gates Hi-Power als premium merk en Texrope S84 riemen, ons huismerk, is er voor die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type klassiek profiel V-riem een alternatief leverbaar.

ConCar klassieke V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates of Texrope kwaliteit niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijking met een Gates of Texrope zo'n 20% lager.

Deze V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 70° C (Gates/Texrope 80°C) voor korte tijdspanne. en hebben anti-statische eigenschappen.

De textiellaag beschermt de riem tegen tegen invloeden van buitenaf, zorgt voor grip en is bestand tegen slijtage.

Waar een Texrope riem pas na 2000 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar bij 1600 uur het geval zijn.

Deze ConCar V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates of Texrope niet in het gamma hebben.

ConCar V-riemen met klassiek profiel zijn leverbaar in de profielen 5, 6, K/8, Z, A, B, 20, C, 25 en D.

ConCar V-riemen met klassiek profiel E is uitsluitend leverbaar op aanvraag.

In de industrie worden er nog weinig berekeningen gemaakt voor nieuwe aandrijvingen met riemen in klassiek profiel. Concar klassieke riemen worden vooral in de vervangingsmarkt gebruikt.

In geval de aandrijving in zijn geheel vervangen dient te worden is ons advies deze te herberekenen en ontwerpen naar een modernere compactere, dus lichtere en efficiëntere aandrijving.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar klassieke V-riemen volgens DIN 2215 en BS 1440

Profiel	afmeting B x H (mm)	gewicht (g/m)	min. schijf diameter mm
5	5x3	18	20
6	6x4	26	28
K/8	8x5	42	40
Z	10x6	65	50
A	13x8	112	71
B	17x11	198	125
20	20x12,5	268	160
C	22x14	330	180
25	25x16	422	250
D	32x20	675	355
E	40x25	1030	500



ConCar GardenPower V-riemen

GardenPower V-riemen voor Tuin- en Grasmaaimachines

Deze V-riemen zijn speciaal ontwikkeld voor aandrijvingen op tuin- en grasmaaimachines.

Bij dit soort machines varieert de prestatie behoefte van de aandrijving enorm hetgeen opgesloten zit in de toepassing van de machines.

Om deze omstandigheden het hoofd te bieden is het GardenPower programma ontwikkeld.

De V-riemen zijn bestand tegen de barre omstandigheden waarin zij moeten functioneren zoals hevige schokbelastingen, hoge temperaturen, omgekeerde buigbelasting van de V-riem en blootstelling aan stof en olie. In deze moeilijke omstandigheden zal met GardenPower V-riemen een stille, betrouwbare en efficiënte overbrenging worden gerealiseerd met een lange standtijd.

De speciale ommanteling van GardenPower riemen zorgt voor een soepel in- en uitschakeling of wisseling van de V-riemaandrijving die in deze situatie functioneert als koppeling.

Leverbare profielen in het Concar GardenPower programma zijn; 3L (3/8") 9,5x5,5mm, 4L (4/8") 12,7x7,9mm en 5L (5/8") 16,6x9mm.



ConCar Hexagonale V-riemen

Dubbele of zeskante V-riemen

Concar Hexagonale V-riemen zijn ontwikkeld voor serpentine-aandrijvingen met V-riemschijven die in tegengestelde richting draaien. Hierbij wordt het vermogen zowel via de boven- als onderzijde overgebracht.

De samenstelling van de riemen is vergelijkbaar met die van Concar klassieke riemen.

De V-riem wordt beschermd door een textielversterkte ommanteling.

De profielen van deze riem werden ontworpen voor schijven met A-, B- en C profielen en worden aangeduid als HAA, HBB en HCC, volgens ASAE S 211,5 norm.

De riemen bieden weerstand tegen minerale oliën en temperaturen van -30°C - +70°C.

De riemen zijn gemaakt van statisch geleidend neopreen rubbermengsel.

Het toepassingsgebied bij uitstek is de landbouw.

Dit Concar programma is in aanvulling en alternatief op het Texrope Hexago programma dat HAA als profiel niet voert.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar Hexagonale V-riemen volgens norm ASAE S 211,5

Profiel	afmeting B x H (mm)	gewicht (g/m)
AA/HAA	13x10	15
BB/HBB	17x13	25
CC/HCC	22x17	44



ConCar Vari-Speed Variatorriemen

Openflank vormvertande Variatorriemen

Naast de VRX/VNN variatorriemen van Texrope, ons huismerk, bieden wij met Concar Varispeed Variatorriemen een complete range als alternatief aan.

Variatorriemen zijn net als V-riemen met Klassiek profiel een product dat meer en meer vooral in de vervangingsmarkt wordt gebruikt. Met de opkomst van elektronisch geregelde units worden in de industrie nog weinig nieuwe variator aandrijvingen berekend en ontworpen behoudens voor die speciale toepassingen waar de aandrijving om technische redenen met elektronisch geregelde units niet goed functioneren en om die reden blijvend voor een variator aandrijving wordt gekozen zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij zelflossende aanhangers.

Omdat er, ook bij Texrope, gedurende de tijd referenties minder goed beschikbaar zijn of zelfs vervallen vanwege teruglopende vraag en productie aantallen bieden wij u met het Concar gamma een zo goed mogelijk alternatief aan om toch over een zo compleet mogelijk pakket variatorriemen te kunnen beschikken met korte levertijd.


Wij worden vanuit het Concar DC 2x per week geleverd.

Het Concar Vari-Speed leveringsprogramma omvat variatorriemen conform ISO 1604, het standaard profiel.

Leverbare Variatorriem profielen zijn:

13x5	32x10	70x18
17x5	34x8	
17x6	36x14	
21x6	37x10	
22x6	41x13	
22x8	47x10	
23x10	47x13	
26x8	52x16	
28x8	55x16	
30x10	65x20	

Heeft u voor uw toepassing een andere breedte maat nodig is daar bij Concar een mogelijkheid voor. De extra prijs toeslag voor een afwijkende breedte maat bedraagt 20% van de geldende bruto prijs.

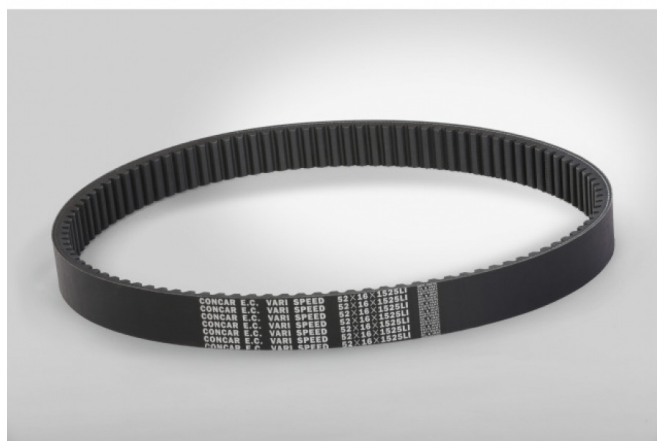

ConCar V-Ribriemen

V-ribriemen

Naast het Texrope VSX en Gates Micro-V programma bieden wij als alternatief het Concar programma aan.

Voor die aandrijvingen en toepassingen waar een Gates of Texrope Premium kwaliteit niet vereist is is het Concar programma een uitstekend alternatief. Bovendien is dit programma een zinvolle uitbreiding op het Gates/ Texrope programma voor eventueel tussenliggende referentie maten en profielen.

Daar waar Gates en Texrope het K- profiel wel noemen in de catalogi is dit profiel niet standaard voor industriële aandrijvingen leverbaar. Binnen Gates wordt het K-profiel voor automotive toepassingen geproduceerd en verloopt de distributie uitsluitend via het automotive kanaal, voor de industrie altijd speciaal op bestelling.

Concar V-ribriemen met J, L, M, H en ook K-profiel zijn vanuit het DC voor onze industriële gebruikers uit voorraad leverbaar en worden 2x per week aangeleverd.

Concar kent ook V-ribriemen gemaakt uit polyurethaan in het J(PU) profiel. Voor gebruikers met aandrijvingen uitgevoerd met polyurethaan riemen in het TB2 profiel heeft Concar ook V-ribriemen in het assortiment.

Indien u lengtematen gebruikt die niet standaard zijn kunnen die speciaal voor u worden besteld. Levertijd en prijs zijn op aanvraag, het is uitsluitend mogelijk wikkels te bestellen, de wikkels kunnen voor onze relaties als riemen worden versneden op het aantal ribben die worden gewenst. Wij doen dit op onze moderne snijmachine.



SunRope

Groene Eindig Geperforeerde V-riem volgens DIN 2216

SunRope eindig geperforeerde V-riem vindt zijn toepassing op warmtewielen en die situaties waar een snelle noodreparatie noodzakelijk is om stilstand van een machine te beperken in geval een V-riem gebroken is.

De eindige riem kan op de juiste lengtemaat van de rol worden gesneden, waarna de uiteinden Met behulp van een verbindingsschakel aan elkaar worden gekoppeld.

SunRope eindig geperforeerde V-riem is leverbaar in de profielen Z, A, B en C.

Verbindingsschakels zijn voor elk profiel leverbaar in 2 uitvoeringen, de standaard rechte, korte schakel en de lange schakel met gewricht.

De riemen worden standaard geleverd op rollen van 50 meter.

Het is ook mogelijk het gewenste aantal meters te bestellen die u nodig heeft, toeslag per meter is in dat geval 10% van de geldende bruto prijs.



VOLTA Rondriemen

Rondriemen uit Polyurethaan

Het Volta programma rondriemen waarover u kunt beschikken is een van de meest complete en omvangrijke. Volta heeft rondriemen in vele diameters, hardheden, temperatuur ranges, frictie waarden en uitvoeringen. Binnen dit aanbod zijn er veel rondriemen die FDA/USDA zijn goedgekeurd om toegepast te worden op machines of apparaten die worden gebruikt in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.

Leverbare rondriemen zijn:

1. RL, 80Sh A, Bruin, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
2. RLC, 80Sh A, Transparant, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
3. RLW, 80Sh A, Blauw, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
4. RO, 83Sh A, Oranje, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
5. ROS, 83Sh A, Oranje, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
6. RPN, 88Sh A, Groen, met een temperatuursrange van -30°C - 80°C, frictie waarde 0,38, **geen** FDA/USDA goedkeuring.
7. RPS, 88Sh A, Groen, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -30°C - 80°C, frictie waarde 0,40, **geen** FDA/USDA goedkeuring.
8. RM, 90Sh A, Rood, met een temperatuursrange van -30°C - 60°C, frictie waarde 0,45 en FDA/USDA goedkeuring.
9. RMW, 95Sh A, Beige, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -30°C - 60°C, frictie waarde 0,36 en FDA/USDA goedkeuring.
10. RCW, 100Sh A, Wit, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -20°C - 75°C, frictie waarde 0,27 en FDA/USDA goedkeuring.

De rondriemen worden geleverde op rollen;

Alle type rondriemen met een diameter van 2mm ve 60 m,

Rondriem RCW ve 150 m,

Rondriem RCW 12,5mm diameter ve 75 m,

Alle overige typen en diameters ve 30 m.



NSW Rondriemen

Rondriemen uit Polyurethaan

NSW is een onderdeel van de General Cable company.

NSW heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van rondriemen.

Zij produceren rondriemen uit diverse materialen:

1. Polyurethaan elastomeer met een teperatuurbereik van 0-80° C, leverbaar in een standaard uitvoering PUW en een uitvoering die versterkt is met Polyester trekkoorden, PUW RP. Deze producten worden geleverd in de kleur groen, 87 Sh A, 34D.
2. Polyester elastomeer met een temperatuurbereik van -5° C - 70°C, leverbaar in een standaard uitvoering PW en een uitvoering die versterkt is met Polyester trekkoorden, PW RP of Kevlar trekkoorden PW RK. De producten worden geleverd in de kleur beige, 92Sh A, 40D.
3. Polyesterelelastomeer met een temperatuurbereik van -5° C - 80°C, leverbaar in een standaard uitvoering PH en een uitvoering die versterkt is met Polyester trekkoorden, PH RP, Kevlar trekkoorden PH RK en Stalen trekkoorden, PH RS. De producten worden geleverd in de kleur beige, 55Sh D.

Levering geschiedt op aanvraag, minimale afname van complete rollen.

Minimum afname 1 verpakkingseenheid:

0-5 mm rol à 200 m,

6-10 mm rol à 100 m,

12-20 mm rol à 50 m,



Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en
tandriemschijven



Industriële
koppelingen



Ketting, ketting-wielen
en toebehoren



Klembussystemen,
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-
spanrails en sleden



Lagers en
lagerblokken

ACTRA

Aandrijf Componenten **TRAnsteco B.V.**

Bezoekadres

Havenweg 8-10
3812 PR Amersfoort

Postadres

Postbus 1471
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45
Email: info@actra.nl