


Nu-T-Link

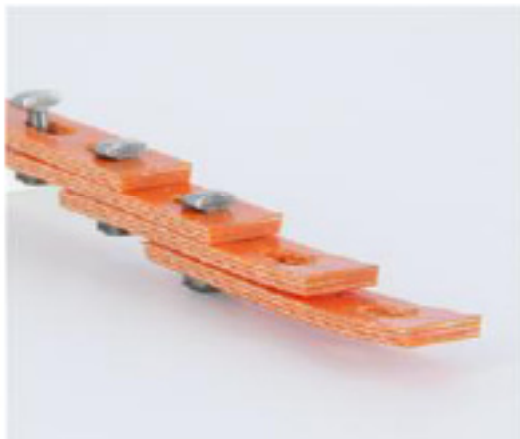

Nu-T-Link

Oranje Schakelriemen met klassiek profiel

Indien voor een machine een groter overbrengings vermogen noodzakelijk is dan met een klassieke neopreen V-riem kan worden gerealiseerd of indien de omgevings factoren van dien aard zijn dat een neopreen V-riem daarin heel moeilijk, voor langere tijd, goed kan functioneren is de Nu-T-Link een ideale probleemoplosser.

De NU-T-Link V-riem is samengesteld uit schakels die onderling verbonden worden door middel van een metalen T- vormige pen die met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld stukje gereedschap kan worden verwijderd of gemonteerd.

Nu-T-Link wordt vervaardigd uit een composiet Polyester/Polyurethaan materiaal dat bestand is tegen zware schokbelastingen, temperaturen kan verdragen van -40 tot +116°C, zeer goed bestand is tegen schurende materialen, en een hoge weerstand biedt aan water, stoom, olie en vele chemische stoffen.

Een NU-T-Link riem kan in korte tijd worden gemonteerd. Vanwege de geschakelde structuur is een riem of set riemen eenvoudig op de juiste lengte samen te stellen die zonder de aandrijving te demonteren op de aandrijving kunnen worden geplaatst ook al is die moeilijk toegankelijk.

De aandrijving uitgevoerd met met deze riem behoeven een minimum aan onderhoud. De kwaliteit van de gebruikte materialen staan voor lange tijd borg voor een minimum aan rek. Toch zal naspannen na 3000 uur noodzakelijk zijn om slip te voorkomen.

Nu-T-Link voldoet niet aan de anti-statische vereisten zoals beschreven in de ATEX-richtlijn.

Nu-T-Link wordt standaard geleverd op rollen van 20 meter.

Het is ook mogelijk het gewenste aantal meters te bestellen die u nodig heeft, toeslag per meter is in dat geval 10% van de geldende bruto prijs.

Kenmerken en Afmetingen

Profiel	afmeting B x H (mm)	min. schijf diameter mm
Z	10x6	45
A	13x8	80
B	17x11	125
C	22x14	200



Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en
tandriemschijven



Industriële
koppelingen



Ketting, ketting-wielen
en toebehoren



Klembussystemen,
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-
spanrails en sleden



Lagers en
lagerblokken

ACTRA

Aandrijf Componenten **TRAnsteco B.V.**

Bezoekadres

Havenweg 8-10
3812 PR Amersfoort

Postadres

Postbus 1471
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45
Email: info@actra.nl