
ACTRA
Aandrijf Componenten TRAnsteco B.V.

Aangedreven draagrollen voor transportbanen

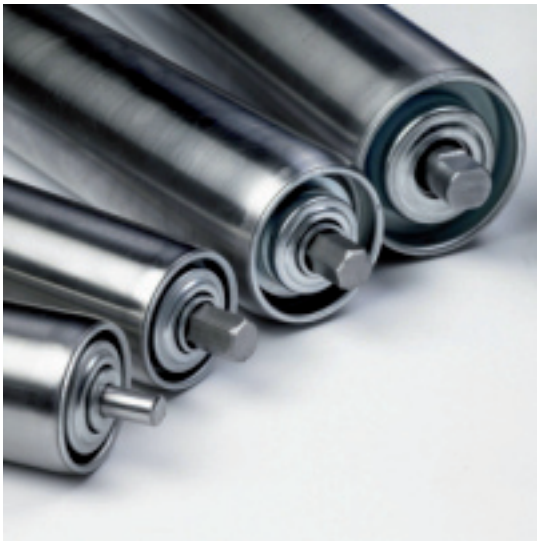

Actra Simplex Ketting aangedreven draagrollen


Aangedreven Draagrollen tot 40kg Type 1K-KU-1/2-Z11-Vast/Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een 1/2" Simplex ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een simplex 1/2" kettingwiel uit kunststof met 11 tanden gemonteerd.
Als aandrijving kan gekozen worden uit een Vaste of een Accumulerende aandrijving.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte en kleine producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +50° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 40kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS.

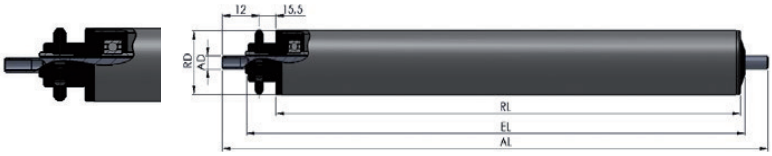

Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14				x				x
63x3,0	x		10/12/14					x	x		
80x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	45	33
TKL	12	RL+	47	33
TKL	14	RL+	49	33
TRK	10	RL+	47	35
TRK	12	RL+	49	35
TRK	14	RL+	51	35

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

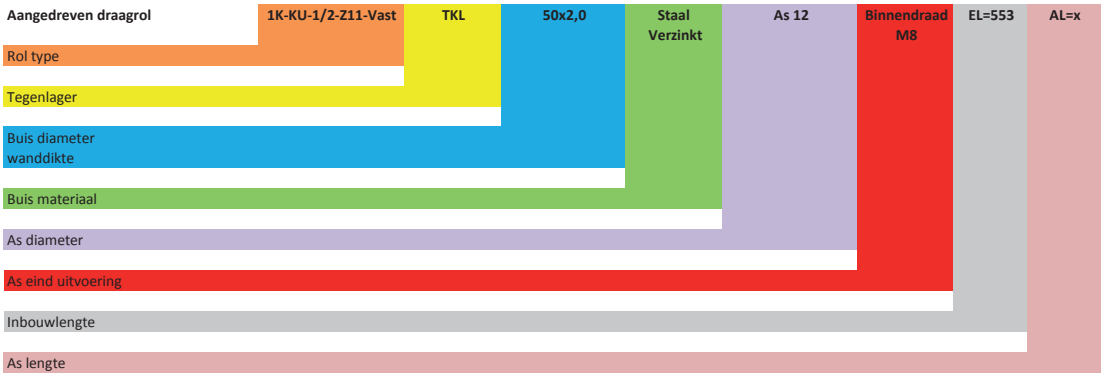

Actra Simplex Ketting aangedreven draagrollen


Aangedreven Draagrollen tot 60kg Type 1K-ST-1/2-Z11-instelbaar Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Simplex 1/2" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een simplex 1/2" kettingwiel uit staal met 11 tanden gemonteerd.
De opname kracht van de Accumulerende aandrijving is handmatig instelbaar.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte tot middelzware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is lagertype TKL.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +50° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 60kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.

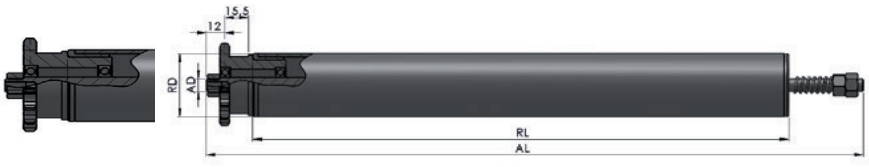

Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	12	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	12	x	x	x	x				x
50x2,8	x	12					x	x		
60x2,0	x	12	x	x	x					x
60,3x1,65	x	12				x				x
63x3,0	x	12					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =AL	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	12	RL+	59

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	**1K-ST-1/2-Z11-Instelbaar**	**TKL**	**50x2,0**	**Staal Verzinkt**	**As 12**	**Binnendraad M8**	**EL=559**
Rol type							
Tegenlager							
Buis diameter wanddikte							
Buis materiaal							
As diameter							
As eind uitvoering							
Inbouwlengte							

Actra Simplex Ketting aangedreven draagrollen


Aangedreven Draagrollen tot 100kg Type 1K-ST-1/2-Z11-Vast/Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Simplex 1/2" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een simplex 1/2" kettingwiel uit staal met 11 tanden gemonteerd.
Als aandrijving kan gekozen worden uit een Vaste of een Accumulerende aandrijving.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte tot middelzware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +50° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 100kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS.

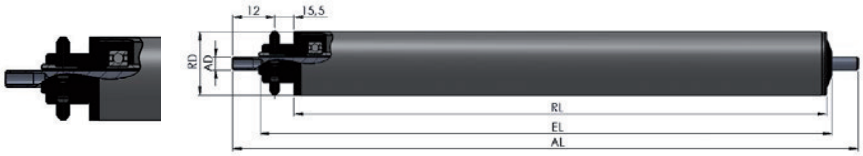

Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14				x				x
63x3,0	x		10/12/14					x	x		
80x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	45	33
TKL	12	RL+	47	33
TKL	14	RL+	49	33
TRK	10	RL+	47	35
TRK	12	RL+	49	35
TRK	14	RL+	51	35

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

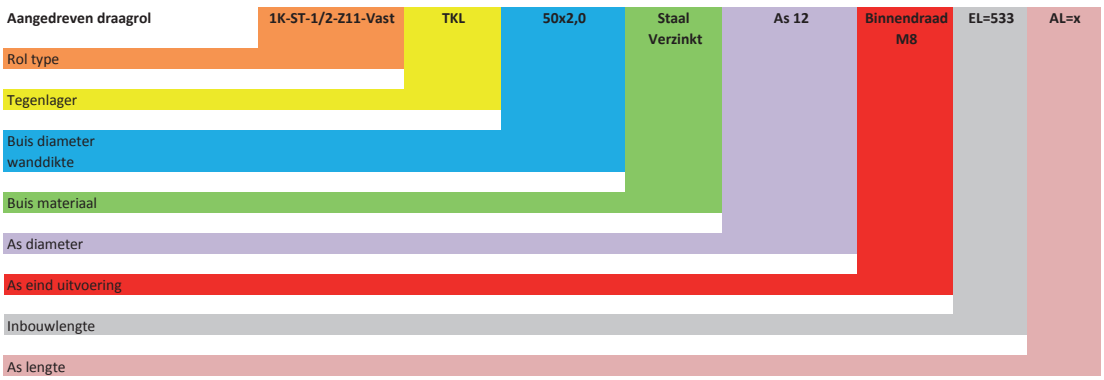

Actra Simplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 100kg Type 1K-ST-1/2-Z11-Gelast

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Simplex 1/2" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een simplex 1/2" kettingwiel uit staal met 11 tanden gemonteerd middels een las aan de buis.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte tot middelzware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

- Lichtlopend
- Temperatuurbereik -5 tot +50° C
- Snelheid 0,5 m/s
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 100kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.



Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14				x				x
63x3,0	x		10/12/14					x	x		
80x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	45	33
TKL	12	RL+	47	33
TKL	14	RL+	49	33
TRK	10	RL+	47	35
TRK	12	RL+	49	35
TRK	14	RL+	51	35

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

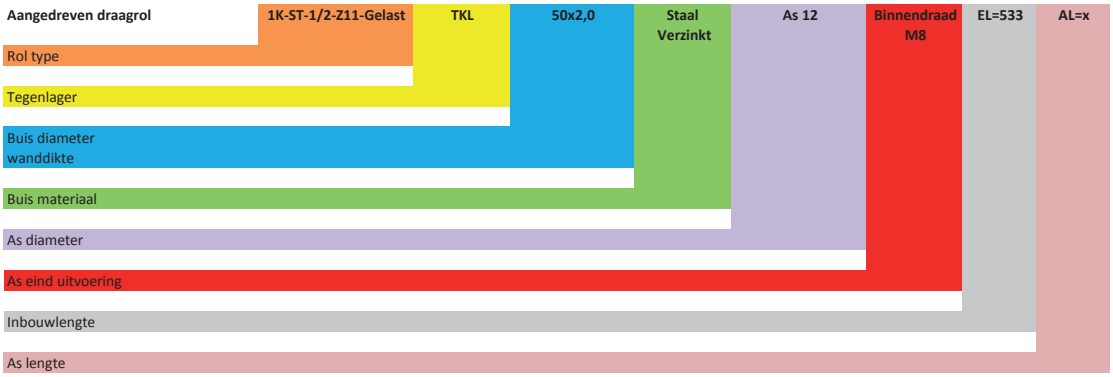

Actra Simplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 350kg Type 1K-ST-5/8-Z15

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Simplex 5/8" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een simplex 5/8" kettingwiel uit staal met 15 tanden gemonteerd middels een las aan de buis.
Inzetbaar voor het transporteren van middelzware tot zware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TGF of TRKS
Tegenlager type TGF bestaat uit een diepgetrokken staalplaat bodem,voorzien van een precisie kogellager, een meervoudige labyrintafdichting voorzien van hoogwaardig Lithium vet voor een langdurige en goede smering en extra bescherming door een kap ter voorkoming van indringend water.
Tegenlager type TRKS bestaat uit een staalplaat verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +80° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 350kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.



Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TGF	Type Tegenlager TRKS	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Staal Rubber bekleed
63,5x2,9	x	x	20	x	x		x
80x2,0	x	x	20/25	x	x	x	x
88,9x2,9	x	x	20/25	x	x	x	x
108x3,25	x	x	20/25	x	x	x	x
133x4,0	x		20/25	x	x		x

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Binnendraad
TRKS	20	RL+	59	41
TRKS	25	RL+	61	41
TGF	20	RL+	59	41
TGF	25	RL+	61	41

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

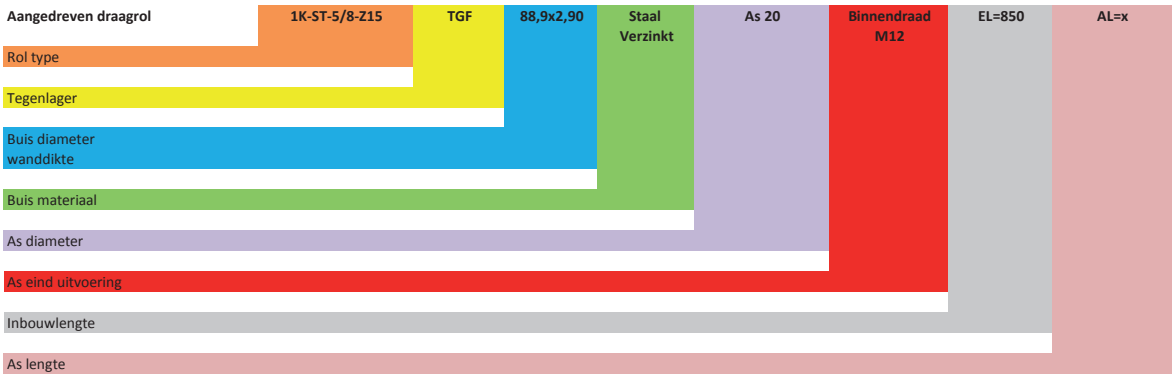

Actra Simplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 350kg Type 1K-ST-3/4-Z13

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Simplex 3/4" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een simplex 3/4" kettingwiel uit staal met 13 tanden gemonteerd middels een las aan de buis.
Inzetbaar voor het transporteren van middelzware tot zware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TGF en TRKS.
Tegenlager type TGF bestaat uit een diepgetrokken staalplaat bodem,voorzien van een precisie kogellager, een meervoudige labyrintafdichting voorzien van hoogwaardig Lithium vet voor een langdurige en goede smering en extra bescherming door een kap ter voorkoming van indringend water.
Tegenlager type TRKS bestaat uit een staalplaat verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +80° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 350kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.



Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TGF	Type Tegenlager TRKS	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Staal Rubber bekleed
63,5x2,9	x	x	20	x	x		x
80x2,0	x	x	20/25	x	x	x	x
88,9x2,9	x	x	20/25	x	x	x	x
108x3,25	x	x	20/25	x	x	x	x
133x4,0	x		20/25	x	x		x

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Binnendraad
TGF	20	RL+	59	41
TGF	25	RL+	61	41
TRKS	20	RL+	59	41
TRKS	25	RL+	61	41

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	**1K-ST-5/8-Z15**	**TGF**	**88,9x2,90**	**Staal Verzinkt**	**As 20**	**Binnendraad M12**	**EL=850**	**AL=x**
Rol type								
Tegenlager								
Buis diameter wanddikte								
Buis materiaal								
As diameter								
As eind uitvoering								
Inbouwlengte								
As lengte								

Actra Duplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 40kg Type 2K-KU-1/2-Z11-Vast/Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een 1/2" Duplex ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een duplex 1/2" kettingwiel uit kunststof met 14 tanden gemonteerd.
Als aandrijving kan gekozen worden uit een Vaste of een Accumulerende aandrijving.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte en kleine producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +50° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 40kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS.



Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14				x				x
63x3,0	x		10/12/14					x	x		
80x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	69	57
TKL	12	RL+	71	57
TKL	14	RL+	73	57
TRK	10	RL+	71	57
TRK	12	RL+	72	57
TRK	14	RL+	75	57

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

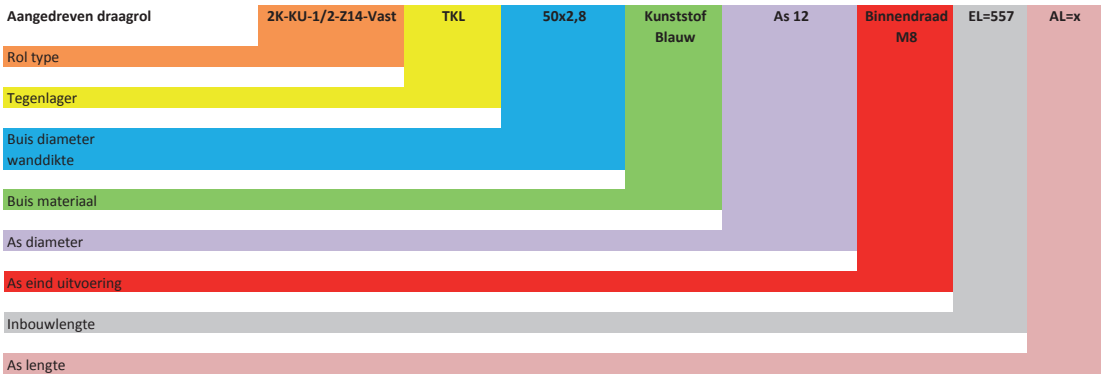

Actra Duplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 60kg Type 2K-ST-1/2-Z14-instelbaar Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een 1/2" Duplex ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een duplex 1/2" kettingwiel uit staal met 14 tanden gemonteerd.
De opname kracht van de Accumulerende aandrijving is handmatig instelbaar.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte tot middelzware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is type TKL.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:
- Lichtlopend
- Temperatuurbereik -5 tot +50° C
- Snelheid 0,5 m/s
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 60kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.



Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	12	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	12	x	x	x	x				x
50x2,8	x	12					x	x		
60x2,0	x	12	x	x	x					x
60,3x1,65	x	12				x				x
63x3,0	x	12					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =AL	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	12	RL+	82

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

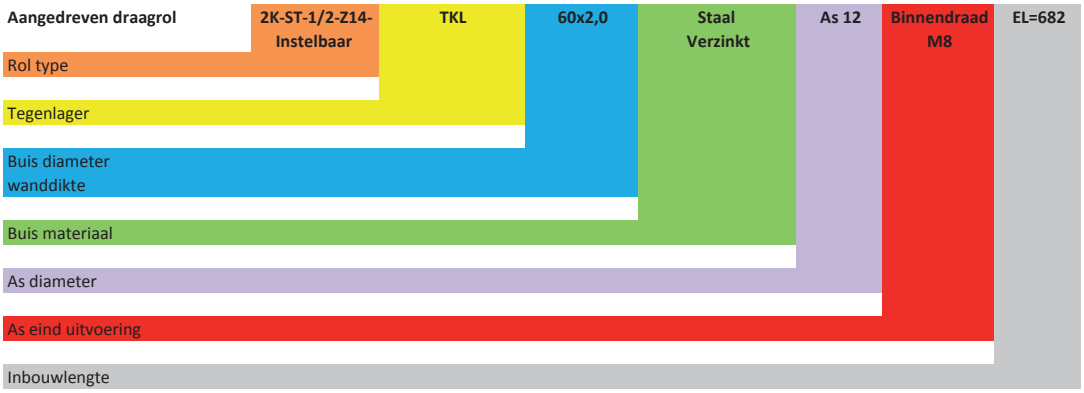

Actra Duplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 100kg Type 2K-ST-1/2-Z14-Vast/Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Duplex 1/2" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een duplex 1/2" kettingwiel uit staal met 14 tanden gemonteerd.
Als aandrijving kan gekozen worden uit een Vaste of een Accumulerende aandrijving.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte tot middelzware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is, afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +50° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 100kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS en/of bestand tegen extreem hoge of lage temperaturen.



Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14				x				x
63x3,0	x		10/12/14					x	x		
80x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	69	57
TKL	12	RL+	71	57
TKL	14	RL+	73	57
TRK	10	RL+	71	59
TRK	12	RL+	73	59
TRK	14	RL+	75	59

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	**2K-ST-1/2-Z14-Vast**	**TKL**	**60x2**	**Staal Verzinkt**	**As 12**	**Binnendraad M8**	**EL=557**	**AL=x**
Rol type								
Tegenlager								
Buis diameter wanddikte								
Buis materiaal								
As diameter								
As eind uitvoering								
Inbouwlengte								
As lengte								

Actra Duplex Ketting aangedreven draagrollen


Aangedreven Draagrollen tot 100kg Type 2K-ST-1/2-Z14-Gelast

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Duplex 1/2" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een duplex 1/2" kettingwiel uit staal met 14 tanden gemonteerd middels een las aan de buis.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte tot middelzware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

- Lichtlopend
- Temperatuurbereik -5 tot +50° C
- Snelheid 0,5 m/s
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 100kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.

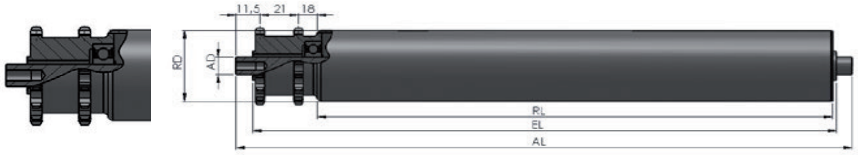

Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14				x				x
63x3,0	x		10/12/14					x	x		
80x2,0	x	x	10/12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	69	57
TKL	12	RL+	71	57
TKL	14	RL+	73	57
TRK	10	RL+	71	59
TRK	12	RL+	73	59
TRK	14	RL+	75	59

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

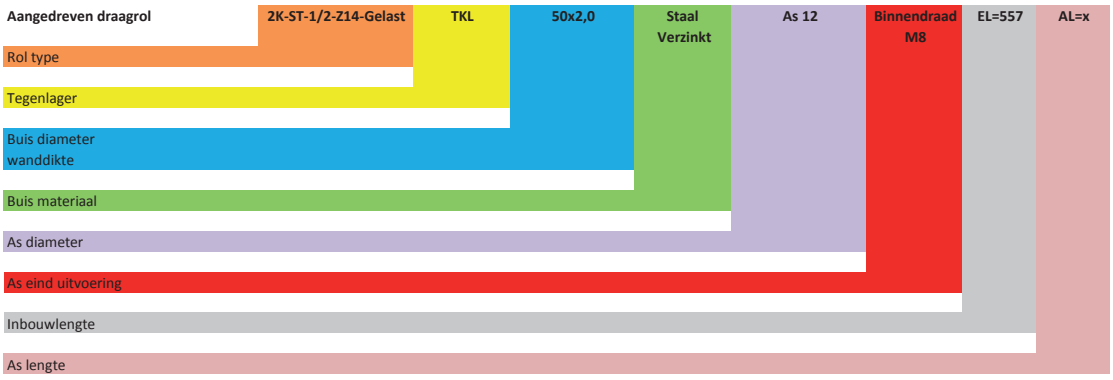

Actra Duplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 350kg Type 2K-ST-5/8-Z15

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Duplex 5/8" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een duplex 5/8" kettingwiel uit staal met 15 tanden gemonteerd middels een las aan de buis.
Inzetbaar voor het transporteren van zware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Tegenlager type TGF bestaat uit een diepgetrokken staalplaat bodem,voorzien van een precisie kogellager, een meervoudige labyrintafdichting voorzien van hoogwaardig Lithium vet voor een langdurige en goede smering en een extra bescherming door een regenkap ter voorkoming van indringend water.
Tegenlager type TRKS bestaat uit een staalplaat verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +80° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 350kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.



Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TGF	Type Tegenlager TRKS	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Staal Rubber bekleed
63,5x2,9	x	x	20	x	x		x
80x2,0	x	x	20/25	x	x	x	x
88,9x2,9	x	x	20/25	x	x	x	x
108x3,25	x	x	20/25	x	x	x	x
133x4,0	x		20/25	x	x		x

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Binnendraad
TGF	20	RL+	85	67
TGF	25	RL+	87	67
TRKS	20	RL+	85	67
TRKS	25	RL+	87	67

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	**2K-ST-5/8-Z15**	**TGF**	**108x3,25**	**Staal Verzinkt**	**As 20**	**Binnendraad M12**	**EL=850**	**AL=x**
Rol type								
Tegenlager								
Buis diameter wanddikte								
Buis materiaal								
As diameter								
As eind uitvoering								
Inbouwlengte								
As lengte								

Actra Duplex Ketting aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 350kg Type 2K-ST-3/4-Z13

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Duplex 3/4" ketting aangedreven.
Aan de draagrol is een duplex 3/4" kettingwiel uit staal met 15 tanden dat aan de buis gemonteerd middels een las.
Inzetbaar voor het transporteren van zware producten op ketting aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Tegenlager type TGF bestaat uit een diepgetrokken staalplaat bodem,voorzien van een precisie kogellager, een meervoudige labyrintafdichting voorzien van hoogwaardig Lithium vet voor een langdurige en goede smering en een extra bescherming door een regenkap ter voorkoming van indringend water.
Tegenlager type TRKS bestaat uit een staalplaat verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

Lichtlopend
Temperatuurbereik -5 tot +80° C
Snelheid 0,5 m/s
Gering eigen gewicht
Geluidsarm
Draagkracht max. 350kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS, anti statische eigenschap, aangepast op extreem warme of koude omgevingstemperaturen, met opgelaste spoorkranzen.



Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TGF	Type Tegenlager TRKS	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Staal Rubber bekleed
80x2,0	x	x	20/25	x	x	x	x
88,9x2,9	x	x	20/25	x	x	x	x
108x3,25	x	x	20/25	x	x	x	x
133x4,0	x		20/25	x	x		x

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Binnendraad
TGF	20	RL+	89	71
TGF	25	RL+	91	71
TRKS	20	RL+	89	71
TRKS	25	RL+	91	71

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	2K-ST-3/4-Z13	TGF	133x4,0	Staal Verzinkt	As 25	Binnendraad M16	EL=1250	AL=x
Rol type								
Tegenlager								
Buis diameter wanddikte								
Buis materiaal								
As diameter								
As eind uitvoering								
Inbouwlengte								
As lengte								

Actra Ketting Aangedreven Conische draagrollen voor bocht elementen in Rollenbanen

Aangedreven Conische Draagrollen tot 20kg Type KFR30-2K-ST-3/8-Z12 (Staal) / KFR30-2K-KU-3/8-Z12 (Kunststof)

Inzetbaar voor bochten in de rollenbaan en het transporteren van lichte producten op duplex 3/8" ketting aangedreven rollenbanen.
Aan de conische draagrol is een duplex 3/8" kettingwiel uit staal met 12 tanden aan de buis gemonteerd, u kunt ook kiezen voor een 3/8" duplex kettingwiel uit kunststof.
Inzetbaar in droge en stofvrije omstandigheden.
Het tegenlager type TKL30 bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met een eenrijig precisie stalen kogellager.
Het tegenlager type KT50 bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met een eenrijig stalen kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

een slijtvaste conische kunststof opschuifhuls met een binnen buis diameter van 30mm
voor een bocht binnenradius van 500mm
lichtlopend
gering eigengewicht
geluidsarm
temperatuur bereik van -5 tot +50°C
Snelheid 0,5m/s
draagkracht max. 20kg per rol
draagkracht (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn Conische huls uit staal of verzink staal, Conische huls uit RVS, RVS Lagers, RVS as, afwijkende lengte maten.



Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte	Lager uitvoering TKL30	Lager uitvoering KT50	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs
30x1	x	x	8	x	x	x		
30x1,8	x	x	8				x	x

As eind uitvoeringen

Lager uitvoering	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad
TKL30	8	RL+	57
KT50	8	RL+	64

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	**KFR30-2K-ST-3/8-Z12**	**TKL30**	**30X1,0**	**Staal Verzinkt**	**As 8**	**Binnendraad M8x15**	**EL=340**	
Rol type								
Tegenlager								
Buis diameter wanddikte								
Buis materiaal								
As diameter								
As eind uitvoering								
Inbouwlengte								

Actra Ketting Aangedreven Conische draagrollen voor bocht elementen in Rollenbanen


Aangedreven Conische Draagrollen tot 80kg Type KFR50-2K-ST-1/2-Z14- Vast/Accumulerend/Gelast & 2K-KU-1/2-Z14-Vast/Accumulerend/Gelast

Inzetbaar voor bochten in de rollenbaan en het transporteren van middelzware producten op duplex 1/2" ketting aangedreven rollenbanen.
Aan de conische draagrol is een duplex 1/2" kettingwiel uit staal met 14 tanden aan de buis gemonteerd, u kunt ook kiezen voor een 1/2" duplex kettingwiel uit kunststof(=2K-KU-1/2-Z14-V/A/G).
Inzetbaar in droge en stofvrije omstandigheden.
Het tegenlager type TKL30 bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting en een eenrijig precisie stalen kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

een slijtvaste conische kunststof opschuifhuls met een binnen buis diameter van 50mm voor een bocht binnenradius van 800mm
lichtlopend
gering eigengewicht
geluidsarm
temperatuur bereik van -5 tot +50°C
Snelheid 0,5m/s
draagkracht max. 80kg per rol
draagkracht (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn Conische huls uit staal of verzink staal, Conische huls uit RVS, RVS Lagers, RVS as, afwijkende lengte maten, Conische huls uit hard kunststof, antistatisch en speciale conische verhouding van de huls

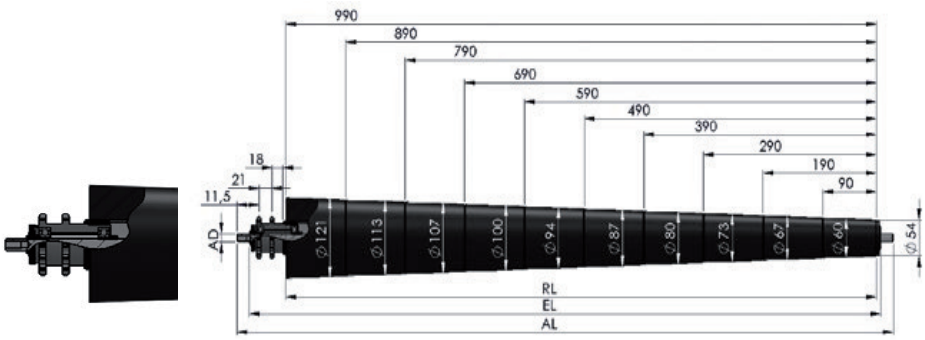

Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte	Lager uitvoering TKL30	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium
50x1,5	x	10/12/14	x	x	x			
50x2	x	10/12/14	x	x	x			
50x2,8	x	10/12/14						
50x3	x	10/12/14	x	x		x	x	

As eind uitvoeringen

Lager uitvoering	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Binnendraad
TKL30	10	RL+	66
TKL30	12	RL+	66
TKL30	14	RL+	66

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

Aangedreven draagrol	KFR50-2K-ST-1/2-Z14	TKL30	50x1,5	Staal Verzinkt	As 12	Binnendraad M8	EL=556	AL=x
Rol type								
Tegenlager								
Buis diameter wanddikte								
Buis materiaal								
As diameter								
As eind uitvoering								
Inbouwlengte								
As lengte								

Actra Rondriem aangedreven draagrollen

Aangedreven Draagrollen tot 40kg Type ATS-1-/ATS2-Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. een Rondriem aangedreven.
De draagrol wordt afhankelijk van uw keuze uitgevoerd met 1 of 2 rondriemgroeven.
De aandrijving is van het Accumulerende type.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte of middelzware producten op rondriem aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is, afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:
- Lichtlopend
- geschikt voor hogere transportsnelheden
- Uitgevoerd met 1 of 2 rodriemgroeven
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 50kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS.



Leverbare combinaties

Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Rondriem Diameter mm	a min. mm	b min. mm	a+b max. mm	Ds mm
50x1,5	x	x	10/SK11/12/14/15/17	5	39	30	120	40
50x1,5	x	x	10/SK11/12/14/15/17	6	39	30	120	38
50x2,8	x		10/SK11/12/14/15/17	5	39	30	97	40
60x2	x	x	10/SK11/12/14/15/17	6	44	35	120	48
60,3x1,65	x		10/SK11/12/14/15/17	6	44	35	120	48
63x3,0	x		10/SK11/12/14/15/17	5	44	35	120	53
80x2,0	x	x	10/SK11/12/14/15/17	8	44	35	120	64
88,9x2,9	x	x	10/SK11/12/14/15/17	8	44	35	150	73


Buis diameter wanddikte RD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	x	x			x	x
50x1,5	x	x	x	x			x	x
50x2,8					x	x		
60x2	x	x	x					x
60,3x1,65				x				x
63x3,0					x	x		
80x2,0	x	x	x	x				x
88,9x2,9	x	x	x	x				x

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Buitendraad	As eind uitvoering Inwendige draad	As eind uitvoering Veer as	As eind uitvoering Gladde as	As eind uitvoering Met sleutelvlak
TKL	10	RL+	19	7	7	7	7
TKL	SK11	RL+			7	7	7
TKL	12	RL+	21	7	7	7	7
TKL	14	RL+	23	7	7	7	7
TKL	15	RL+		7	7	7	7
TKL	17	RL+	23	7	7	7	7
TRK	10	RL+	22	10	10	10	10
TRK	SK11	RL+			10		
TRK	12	RL+	24	10	10	10	10
TRK	14	RL+	26	10	10	10	10
TRK	15	RL+		10	10	10	10
TRK	17	RL+	26	10	10	10	10

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

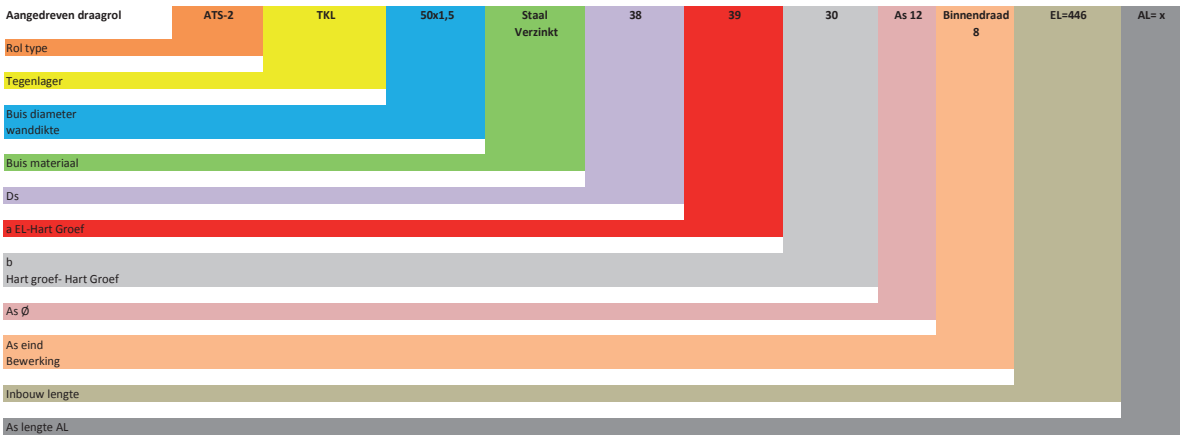

Toebehoren

Rondriem Schijven	As Ø mm	Loopvlak Ø mm	Buiten Ø mm	Breedte mm
29,0x25,3	25,3	29,0	48	30
4,5x35,3	35,3	40,5	60	32



Actra PolyChain Carbon Tandriem aangedreven draagrollen


Tandriem Aangedreven Draagrollen tot 40kg Type 2Z-KU-Vast/Accumulerend

Aan de draagrol is een Polychain Tandriemschijf uit staal 8M profiel met 20 tanden gemonteerd.
Aan de draagrol is een Polychain Tandriemschijf uit kunststof 8M profiel met 20 tanden gemonteerd.
Als aandrijving kan gekozen worden uit een Vaste of een Accumulerende aandrijving.
Inzetbaar voor het transporteren van lichte en kleine producten op tandriem aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is , afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

- Lichtlopend
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 40kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS.

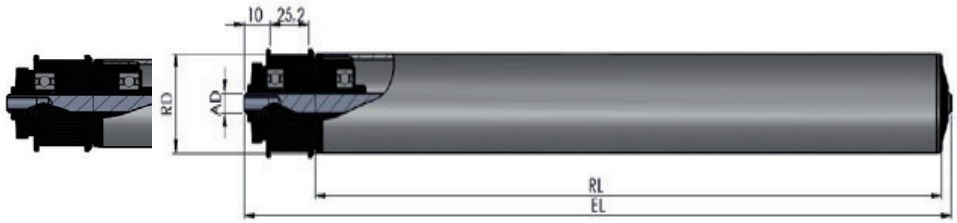

Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	12/14	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	12/14	x	x	x	x				x
50x2,8	x		12/14					x	x		
60x2,0	x	x	12/14	x	x	x					x
60,3x1,65	x		12/14				x				x
63x3,0	x		12/14					x	x		
63,5x2,9	x	x	12/14	x	x	x					x
80x2,0	x	x	12/14	x	x	x	x				x
90x7,0	x		12/14					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	12	RL+	46
TKL	14	RL+	46
TRK	12	RL+	48
TRK	14	RL+	48

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

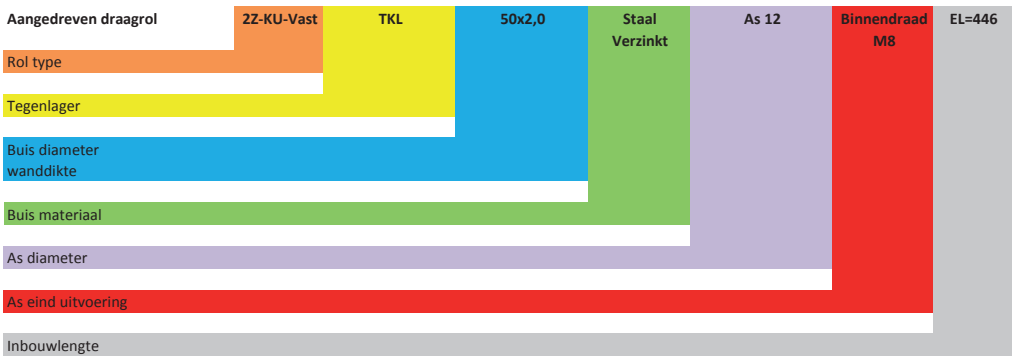


Actra PolyChain Carbon Tandriem aangedreven draagrollen

Tandriem Aangedreven Draagrollen tot 100kg Type 2Z-ST-Vast/Accumulerend

Dit type draagrol wordt m.b.v. PolyChain Carbon Mini steek 8M Tandriem aangedreven.
Aan de draagrol is een Polychain Tandriemschijf uit staal 8M profiel met 20 tanden gemonteerd.
Als aandrijving kan gekozen worden uit een Vaste of een Accumulerende aandrijving.
Inzetbaar voor het transporteren van middelzware producten op tandriem aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is, afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:
- Lichtlopend
- Voor hogere transport snelheden
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 100kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS en/of bestand tegen extreem hoge of lage temperaturen, antistatische eigenschappen.

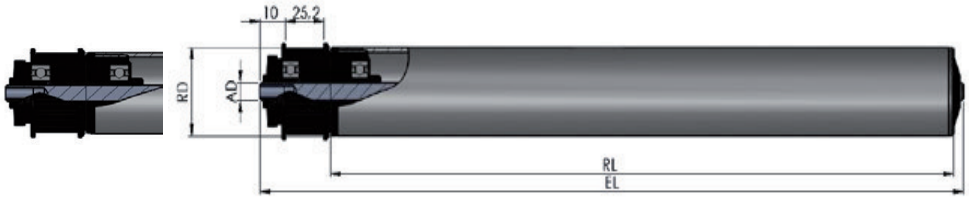

Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Kunststof Blauw	Materiaal Kunststof Grijs	Materiaal Aluminium	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	10/12/14/15/17	x	x	x	x			x	x
50x2,0	x	x	10/12/14/15/17	x	x	x	x				x
50x2,8	x		10/12/14/15/17					x	x		
60x2,0	x	x	10/12/14/15/17	x	x	x					x
60,3x1,65	x		10/12/14/15/17				x				x
63x3,0	x		10/12/14/15/17					x	x		
63,5x2,9	x		10/12/14/15/17	x	x						x
80x2,0	x	x	10/12/14/15/17	x	x	x	x				x
90x7,0	x		10/12/14/15/17					x	x		

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	10	RL+	46
TKL	12	RL+	46
TKL	14	RL+	46
TKL	15	RL+	46
TKL	17	RL+	46
TRK	12	RL+	48
TRK	14	RL+	48
TRK	15	RL+	48
TRK	17	RL+	48

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

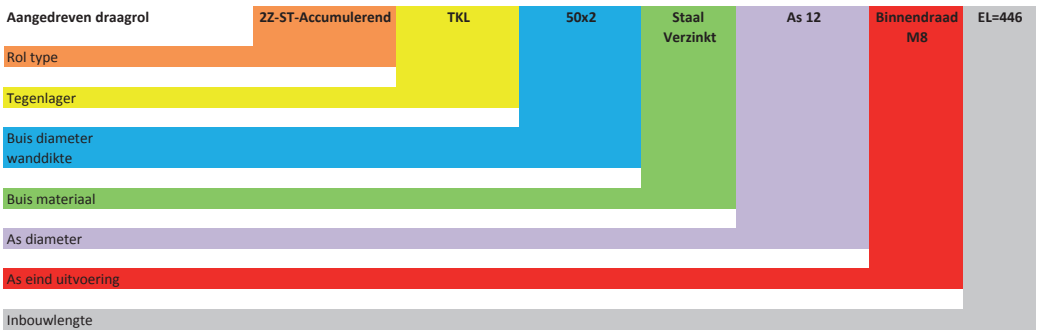

Actra PolyChain Carbon Tandriem aangedreven draagrollen


Tandriem Aangedreven Draagrollen tot 100kg Type 2Z-ST-Gelast

Dit type draagrol wordt m.b.v. PolyChain Carbon Mini steek 8M Tandriem aangedreven.
Aan de draagrol is een Polychain Tandriemschijf uit staal 8M profiel met 20 tanden gemonteerd d.m.v las aan de buis.
Inzetbaar voor het transporteren van middelzware producten op tandriem aangedreven rollenbanen.
Dit type draagrol is in droge en stofvrije omstandigheden inzetbaar.
Het type tegenlager is, afhankelijk van de toepassing, te selecteren. U kunt keuze maken uit lagertype TKL of TRK.
Tegenlager type TKL bestaat uit een thermoplastische kunststof bodem met labyrint afdichting voorzien van een precisie kogellager.
Tegenlager type TRK bestaat uit een staal verzinkte bodem voorzien van een precisie kogellager.

De eigenschappen van deze draagrollen zijn:

- Lichtlopend
- Voor hogere transport snelheden
- Gering eigen gewicht
- Geluidsarm
- Draagkracht max. 100kg per rol (afhankelijk van de belastingsgrens van de buis, lagers en as)

Optioneel zijn diverse buis bekledingen en/of buis, as en lagers uit RVS en/of bestand tegen extreem hoge of lage temperaturen, antistatische eigenschappen.

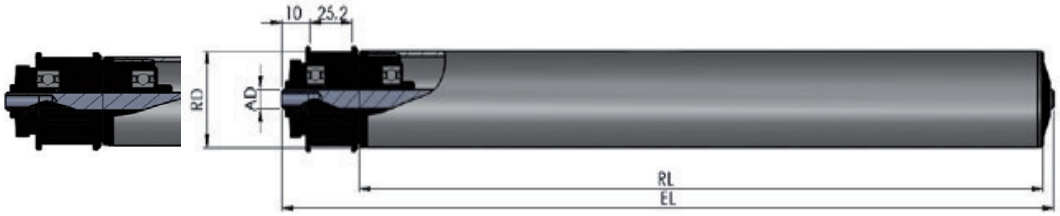

Leverbare combinaties


Buis diameter wanddikte RD mm	Type Tegenlager TKL	Type Tegenlager TRK	As diameter AD mm	Materiaal Staal	Materiaal Staalverzinkt	Materiaal Staal met PVC Opschuif manchet	Materiaal Niro RVS	Materiaal Staal Rubber bekleed
50x1,5	x	x	12/14/15/17	x	x	x	x	x
50x2,0	x	x	12/14/15/17	x	x	x	x	x
60x2,0	x	x	12/14/15/17	x	x	x		x
60,3x1,65	x		12/14/15/17				x	x
63,5x2,9	x		12/14/15/17	x	x			x
80x2,0	x	x	12/14/15/17	x	x	x	x	x

As eind uitvoeringen

Tegenlager	As diameter AD mm	EL =	As eind uitvoering Inwendige draad
TKL	12	RL+	46
TKL	14	RL+	46
TKL	15	RL+	46
TKL	17	RL+	46
TRK	12	RL+	48
TRK	14	RL+	48
TRK	15	RL+	48
TRK	17	RL+	48

Afhankelijk van de aseind bewerking veranderen de maten AL en EL

Bestelvoorbeeld

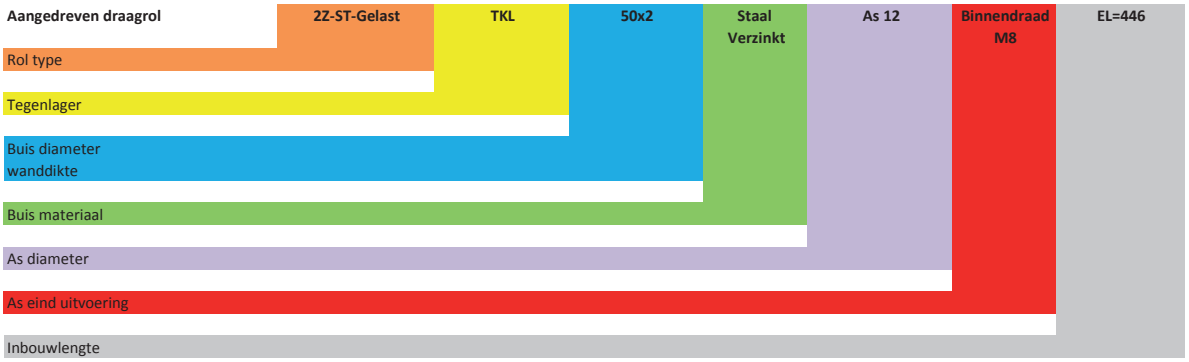

Actra Standaard draagrollen

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Kunststof Blauw	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
KT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=200	20x1,5	x	8,00	Veer as	195,00	200,00	220,00
KT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=300	20x1,5	x	8,00	Veer as	295,00	300,00	320,00
KT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=400	20x1,5	x	8,00	Veer as	395,00	400,00	420,00
KT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=500	20x1,5	x	8,00	Veer as	495,00	500,00	520,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Kunststof Blauw	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
KT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=200	30x1,8	x	8,00	Veer as	195,00	200,00	220,00
KT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=300	30x1,8	x	8,00	Veer as	295,00	300,00	320,00
KT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=400	30x1,8	x	8,00	Veer as	395,00	400,00	420,00
KT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=500	30x1,8	x	8,00	Veer as	495,00	500,00	520,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Kunststof Blauw	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
KT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=200	40x2,3	x	8,00	Veer as	195,00	200,00	220,00
KT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=300	40x2,3	x	8,00	Veer as	295,00	300,00	320,00
KT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=400	40x2,3	x	8,00	Veer as	395,00	400,00	420,00
KT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=500	40x2,3	x	8,00	Veer as	495,00	500,00	520,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Kunststof Blauw	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
KT100-50x2,8-KB-A8-FA-EL=200	50x2,8	x	8,00	Veer as	193,00	200,00	220,00
KT100-50x2,8-KB-A8-FA-EL=300	50x2,8	x	8,00	Veer as	293,00	300,00	320,00
KT100-50x2,8-KB-A8-FA-EL=400	50x2,8	x	8,00	Veer as	393,00	400,00	420,00
KT100-50x2,8-KB-A8-FA-EL=500	50x2,8	x	8,00	Veer as	493,00	500,00	520,00
KT100-50x2,8-KB-A8-FA-EL=600	50x2,8	x	8,00	Veer as	593,00	600,00	620,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Staal Verzinkt	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
TRG-50X1,5-STI-A12-IGM8-EL=200	50x1,5	x	12,00	Binnendraad M8	194,00	200,00	200,00
TRG-50X1,5-STI-A12-IGM8-EL=300	50x1,5	x	12,00	Binnendraad M8	294,00	300,00	300,00
TRG-50X1,5-STI-A12-IGM8-EL=400	50x1,5	x	12,00	Binnendraad M8	394,00	400,00	400,00
TRG-50X1,5-STI-A12-IGM8-EL=500	50x1,5	x	12,00	Binnendraad M8	494,00	500,00	500,00
TRG-50X1,5-STI-A12-IGM8-EL=600	50x1,5	x	12,00	Binnendraad M8	594,00	600,00	600,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Staal Verzinkt	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=200	60x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	194,00	200,00	200,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=300	60x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	294,00	300,00	300,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=400	60x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	394,00	400,00	400,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=500	60x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	494,00	500,00	500,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=600	60x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	594,00	600,00	600,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Staal Verzinkt	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
TRG-80X2,0-STI-A12-IGM8-EL=200	80x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	190,00	200,00	200,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=300	80x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	290,00	300,00	300,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=400	80x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	390,00	400,00	400,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=500	80x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	490,00	500,00	500,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=600	80x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	590,00	600,00	600,00
TRG-60X2,0-STI-A12-IGM8-EL=700	80x2,0	x	12,00	Binnendraad M8	790,00	800,00	800,00



Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Staal	As Ø mm	As eind Uitvoering Met sleutelvlakken	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
TRST63,5-20-200	63,5	x	20,00	SW 15	200,00	206,00	226,00
TRST63,5-20-250	63,5	x	20,00	SW 15	250,00	256,00	276,00
TRST63,5-20-315	63,5	x	20,00	SW 15	315,00	321,00	341,00
TRST63,5-20-380	63,5	x	20,00	SW 15	380,00	386,00	406,00
TRST63,5-20-465	63,5	x	20,00	SW 15	465,00	471,00	491,00
TRST63,5-20-500	63,5	x	20,00	SW 15	500,00	506,00	532,00
TRST63,5-20-600	63,5	x	20,00	SW 15	600,00	606,00	632,00
TRST63,5-20-750	63,5	x	20,00	SW 15	750,00	756,00	782,00
TRST63,5-20-950	63,5	x	20,00	SW 15	950,00	956,00	982,00
TRST63,5-20-1150	63,5	x	20,00	SW 15	1150,00	1156,00	1182,00

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Staal	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
TRST89-20-200	89	x	20,00	SW 15	200,00	206,00	226,00
TRST89-20-250	89	x	20,00	SW 15	250,00	256,00	276,00
TRST89-20-315	89	x	20,00	SW 15	315,00	321,00	341,00
TRST89-20-380	89	x	20,00	SW 15	380,00	386,00	406,00
TRST89-20-465	89	x	20,00	SW 15	465,00	471,00	491,00
TRST89-20-500	89	x	20,00	SW 15	500,00	506,00	532,00
TRST89-20-530	89	x	20,00	SW 15	600,00	606,00	632,00
TRST89-20-600	89	x	20,00	SW 15	750,00	756,00	782,00
TRST89-20-750	89	x	20,00	SW 15	950,00	956,00	982,00
TRST89-20-950	89	x	20,00	SW 15	1150,00	1156,00	1182,00
TRST89-20-1150	89	x	20,00	SW 15			

Draagrol	Buis Ø mm	Materiaal Staal	As Ø mm	As eind Uitvoering	Rol Lengte mm	Inbouw Lengte mm	As Lengte mm
TRST108-20-200	108	x	20,00	SW 15	200,00	206,00	226,00
TRST108-20-250	108	x	20,00	SW 15	250,00	256,00	276,00
TRST108-20-315	108	x	20,00	SW 15	315,00	321,00	341,00
TRST108-20-380	108	x	20,00	SW 15	380,00	386,00	406,00
TRST108-20-465	108	x	20,00	SW 15	465,00	471,00	491,00
TRST108-20-500	108	x	20,00	SW 15	500,00	506,00	532,00
TRST108-20-600	108	x	20,00	SW 15	600,00	606,00	632,00
TRST108-20-750	108	x	20,00	SW 15	750,00	756,00	782,00
TRST108-20-950	108	x	20,00	SW 15	950,00	956,00	982,00
TRST108-20-1150	108	x	20,00	SW 15	1150,00	1156,00	1182,00



Bandgeleidingsrollen	Buis Ø mm	Materiaal Staal	As Ø mm	As eind Uitvoering Buitendraad	Rol Lengte mm	As Lengte mm
BRB50-12	50	x	12,00	x	100,00	145,00
BRB60-12	60	x	12,00	x	100,00	145,00
BRB63,5-20	63,5	x	20,00	x	100,00	145,00
BRB80-20	80	x	20,00	x	100,00	145,00
BRB89-20	89	x	20,00	x	100,00	145,00
BRB108-20	108	x	20,00	x	100,00	145,00

Actra Toebehoren voor draagrollen

Steunring Model A	Buis Ø mm	Buiten Ø mm	Binnen Ø mm	Breedte mm
ST-RING-63,5-108x25-A	63,5	108,00	60,00	25,00
ST-RING-63,5-133x25-A	63,5	133,00	60,00	25,00
ST-RING-63,5-133x30-A	89	133,00	85,00	30,00
ST-RING-63,5-159x30-A	89	159,00	85,00	30,00
ST-RING-63,5-180x35-A	89	180,00	105,00	35,00
ST-RING-63,5-159x35-A	108	159,00	105,00	35,00
ST-RING-63,5-180x40-A	108	180,00	105,00	40,00

Steunring Model B	Buis Ø mm	Buiten Ø mm	Binnen Ø mm	Breedte mm
ST-RING-63,5-108x40-B	63,5	108,00	60,00	40,00
ST-RING-63,5-133x40-B	63,5	133,00	60,00	40,00
ST-RING-89-133x40-B	89	133,00	85,00	40,00
ST-RING-89-159x40-B	89	159,00	85,00	40,00
ST-RING-108-159x50-B	108	159,00	105,00	50,00

Bufferring	Buis Ø mm	Buiten Ø mm	Binnen Ø mm	Breedte mm
PUF-RING-63,5-89x25	63,5	89,00	60,00	25,00
PUF-RING-63,5-108x30	63,5	108,00	60,00	30,00
PUF-RING-63,5-133x30	63,5	133,00	60,00	30,00
PUF-RING-89-133x35	89	133,00	85,00	35,00
PUF-RING-89-159x35	89	159,00	85,00	35,00
PUF-RING-89-180x35	89	180,00	85,00	35,00
PUF-RING-108-159x40	108	159,00	105,00	40,00
PUF-RING-108-180x40	108	180,00	105,00	40,00

Spoor krans Staal	Buis Ø mm	Buiten Ø mm	Uitvoering	Montage wijze
SP50-70	50	70,00	A	Persen
SP60-110	60	110,00	B	Lassen
SP80-150	80	150,00	B	lassen
SP89-150	89	150,00	B	Lassen

Schiet slang Schuif manchet	Buis Ø mm	Materiaal dikte mm	Slang manchet Materiaal
S-SCHLAUCH-30x2	30	2,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-40x2	40	2,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-50x2	50	2,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-50x3	50	3,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-50x5	50	5,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-60x2	60	2,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-60x3	60	3,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-60x5	60	5,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-80x2	80	2,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-80x3	80	3,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-80x5	80	5,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-89x2	89	2,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-89x3	89	3,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-89x5	89	5,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-108x3	108	3,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
S-SCHLAUCH-108x5	108	5,00	PVC 63°ShA,RAL7001, Zilvergrijs

Krimp slang	Buis Ø mm	Materiaal dikte mm	Slang manchet Materiaal
Schr-SCHLAUCH-50	50	1,50	PVC 94°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
Schr-SCHLAUCH-60	60	1,50	PVC 94°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
Schr-SCHLAUCH-80	80	1,50	PVC 94°ShA,RAL7001, Zilvergrijs
Schr-SCHLAUCH-89	89	1,50	PVC 94°ShA,RAL7001, Zilvergrijs



Flenslagerblokken	As Ø mm
UCF204	20
UCF205	25
UCF206	30
UCF207	35
UCF208	40
UCF209	45
UCF210	50
UCF211	55
UCF212	60



Staande lagerblokken	As Ø mm
UCP204	20
UCP205	25
UCP206	30
UCP207	35
UCP208	40
UCP209	45
UCP210	50
UCP211	55
UCP212	60




Inserts	As Ø mm
UC204	20
UC205	25
UC206	30
UC207	35
UC208	40
UC209	45
UC210	50
UC211	55
UC212	60

Leverbare merken: NTN/SNR/SKF/FAG en diverse ECO merken
Zie voor info lagers en lagerblokken onder tab Assortiment & Downloads bolletje Lagerblokken



Rondriem schijven	As Ø mm	Loopvlak Ø mm	Buiten Ø mm	Breedte mm
RRR29x25,3	25,3	29	48	30
RRR40,5x35,3	35,3	40,5	60	32



Mini PolyChain GT Carbon Tandriemen	Profiel	Steekcirkel lengte mm	Breedte mm	Tandental
8MGT288112C	8M	288	11,2	36
8MGT352112C	8M	352	11,2	44
8MGT416112C	8M	416	11,2	52
8MGT480112C	8M	480	11,2	60
8MGT544112C	8M	544	11,2	68
8MGT608112C	8M	608	11,2	76
8MGT640112C	8M	640	11,2	80

Voor simplex en duplex aangedreven ketting banen leveren wij tevens de ketting. Informatie onder de tab Assortiment & Downloads bolletje Ketting, Kettingwielen en Toebehoren.

Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriele riemen




V-riemschijven en tandriemschijven



Industriele koppelingen



Ketting, ketting-wielen en toebehoren



Klembussystemen, lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-wielreductiekasten



Electromotoren, motor-spanrails en sleden



Lagers en lagerblokken

ACTRA

Aandrijf Componenten TRAnsteco B.V.

Bezoekadres
Havenweg 8-10
3812 PR Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22
Fax. (+31) 033 465 18 48

Postadres
Postbus 1471
3800 BL Amersfoort

Service: (+31) 06 22 50 68 45
Email: info@actra.nl