

Standaard STB Tandriemschijven



Standaard STB Tandriemschijven

Standaard STB tandriemschijven zijn voorzien van een voorboring of centerpunt en dienen te worden voorzien van een asgat, spiebaan en tapgat voor een borgbout.

Een andere optie is de wijze van montage op de as d.m.v. een Tollok spanring.

De gewenste bewerking kunnen wij voor u laten verzorgen door ons bewerkingcentrum. Het is ook mogelijk andere noodzakelijke bewerkingen die voor uw toepassing nodig zijn, volgens tekening, uit te laten voeren.

STB tandriemaandrijvingen zijn uitgevoerd met de 'klassieke', eerste generatie tandriemen met trapezoidaal profiel en afmetingen van de steek in breedte codes in imperial (Inch) maten.

Breedte code 050 van een STB tandriem profiel L (steek $3/8"=9,525\text{mm}$) wil zeggen dat de riem een breedte heeft van $1/2"$ (12,7mm), de codering van de tandriemschijf is eveneens L 050.

20L050 is een Standaard tandriemschijf met 20 tanden voor een L profiel riem met een breedte van 12,7mm ($050=1/2"$)

Standaard STB tandriemschijven worden geleverd voor tandriem profiel MXL, XL, L, H, XH en XXH.

De Standaard STB tandriemschijven worden vervaardigd uit kunststof (Lexan) aluminium, staal of gietijzer.

Met de komst van HTD tandriemaandrijvingen die stiller, krachtiger en compacter zijn is de vraag naar STB tandriemschijven in de loop van de jaren voor toepassingen op nieuwe machines fors terug gelopen. Nieuwe ontwerpen gaan uit van HTD tandriemaandrijvingen, de vraag naar STB tandriemschijven en tandriemen beperkt zich meer en meer tot vraag uit de vervangingsmarkt.

Reden waarom de beschikbaarheid voor deze artikelen, zeker in XH en XXH, steeds beperkter wordt, zo ook bij Actra.

Toch zijn wij in staat op korte termijn aan de vraag naar Serax standaard tandriemschijven te voldoen.

Vanuit het DC van onze leverancier kunnen de meeste Serax XL, L en H tandriemschijven uit voorraad geleverd worden.

MXL, XH en XXH tandriemschijven worden meest op aanvraag geleverd, speciaal gefabriceerd en speciaal besteld.



Serax Standaard STB Tandriemschijven


Standaard STB Tandriemschijven

Voor STB MXL riemen


Breedtecode: MXL025 (6,4mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type	**	De mm	Dp mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	Di mm	d mm	
16*	MF	AL/Lexan	9,84	10,35	15	8,00	8,50	16,00	-	-	16MXL025
18*	MF	AL/Lexan	11,12	11,64	16	9,50	8,50	16,00	-	-	18MXL025
20*	MF	AL/Lexan	12,43	12,94	16	9,50	8,50	16,00	-	-	20MXL025
22*	6F	AL/Lexan	13,72	14,23	17	10,00	11,00	16,00	-	3,00	22MXL025
24*	6F	AL/Lexan	15,01	15,52	20	10,00	11,00	16,00	-	3,00	24MXL025
28*	6F	AL/Lexan	17,60	18,11	25	11,00	11,00	16,00	-	3,00	28MXL025
30*	6F	AL/Lexan	18,90	19,40	25	12,00	11,00	16,00	-	4,00	30MXL025
32*	6F	AL/Lexan	20,19	20,70	26	14,00	11,00	16,00	-	4,00	32MXL025
36*	6F	AL/Lexan	22,78	23,29	28	16,00	11,00	16,00	-	4,00	36MXL025
40*	6F	AL/Lexan	25,37	25,87	32	18,00	11,00	16,00	-	4,00	40MXL025
42*	6F	AL/Lexan	26,67	27,17	32	18,00	11,00	16,00	-	5,00	42MXL025
44*	6F	AL/Lexan	27,95	28,46	36	18,00	11,00	16,00	-	5,00	44MXL025
48*	6	AL/Lexan	30,54	31,05	-	20,00	11,00	16,00	-	5,00	48MXL025
60*	6	AL/Lexan	38,30	38,81	-	24,00	11,00	16,00	-	5,00	60MXL025
72*	6	AL/Lexan	46,06	46,57	-	25,00	11,00	16,00	-	6,00	72MXL025


** WORDT AFHANKELIJK VAN DE BESCHIKBAARHEID GELEVERD IN ALUMINIUM OF LEXAN!



MF



6F




6




Standaard STB Tandriemschijven Voor STB XL riemen Breedtecode: XL037 (9,5mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type	**	De mm	Dp mm	Df mm	Dmm	F mm	L mm	Di mm	d mm	
10	6F	AL	15,66	10,35	23	9,50	14,30	20,00	-	4,00	10XL037
11	6F	AL	17,28	11,64	23	9,50	14,30	20,00	-	4,00	11XL037
12	6F	AL	18,90	12,94	25	10,00	14,30	20,00	-	4,00	12XL037
13	6F	AL	20,51	14,23	25	10,00	14,30	20,00	-	4,00	13XL037
14	6F	AL	22,13	15,52	28	15,00	14,30	20,00	-	4,00	14XL037
15	6F	AL	23,75	18,11	28	15,00	14,30	20,00	-	6,00	15XL037
16	6F	AL	25,36	19,40	32	16,00	14,30	20,00	-	6,00	16XL037
17	6F	AL	26,98	20,70	32	20,00	14,30	20,00	-	6,00	17XL037
18	6F	AL	28,60	23,29	35	20,00	14,30	20,00	-	6,00	18XL037
19	6F	AL	30,22	25,87	35	20,00	14,30	22,00	-	6,00	19XL037
20	6F	AL	31,83	27,17	38	23,50	14,30	22,00	-	6,00	20XL037
21	6F	AL	33,45	28,46	38	23,50	14,30	22,00	-	6,00	21XL037
22	6F	AL	35,07	31,05	42	25,00	14,30	22,00	-	6,00	22XL037
24	6F	AL	38,30	38,81	44	30,00	14,30	22,00	-	6,00	24XL037
26	6F	AL	41,53	46,57	48	30,00	14,30	22,00	-	8,00	26XL037
27	6F	AL	43,15	46,57	48	34,00	14,30	22,00	-	8,00	27XL037
28	6F	AL	44,77	46,57	51	34,00	14,30	22,00	-	8,00	28XL037
29	6F	AL	46,39	46,57	51	34,00	14,30	22,00	-	8,00	29XL037
30	6F	AL	48,00	46,57	54	38,00	14,30	22,00	-	8,00	30XL037
32	6F	AL	51,24	46,57	57	38,00	14,30	25,00	-	8,00	32XL037
34	6	AL	54,47	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	34XL037
35	6	AL	56,09	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	35XL037
36	6	AL	57,70	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	36XL037
38	6	AL	60,94	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	38XL037
39	6	AL	62,56	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	39XL037
40	6	AL	64,17	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	40XL037
41	6	AL	65,79	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	41XL037
42	6	AL	67,41	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	42XL037
43	6	AL	69,02	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	43XL037
44	6	AL	70,64	46,57	-	45,00	14,30	25,00	-	8,00	44XL037
45	6W	AL	72,26	46,57	-	45,00	14,30	25,00	61,00	10,00	45XL037
46	6W	AL	73,87	46,57	-	45,00	14,30	25,00	61,00	10,00	46XL037
47	6W	AL	75,49	46,57	-	45,00	14,30	25,00	61,00	10,00	47XL037
48	6W	AL	77,11	46,57	-	45,00	14,30	25,00	61,00	10,00	48XL037
49	6W	AL	78,73	46,57	-	45,00	14,30	25,00	61,00	10,00	49XL037
52	6W	AL	83,58	46,57	-	45,00	14,30	25,00	67,00	10,00	52XL037
56	6W	AL	90,04	46,57	-	45,00	14,30	25,00	80,00	10,00	56XL037
57	6W	AL	91,66	46,57	-	45,00	14,30	25,00	80,00	10,00	57XL037
58	6W	AL	93,28	46,57	-	45,00	14,30	25,00	80,00	10,00	58XL037
59	6W	AL	94,90	46,57	-	45,00	14,30	25,00	80,00	10,00	59XL037
60	6W	AL	95,51	46,57	-	45,00	14,30	25,00	80,00	10,00	60XL037
68	6W	AL	109,45	46,57	-	45,00	14,30	25,00	100,00	10,00	68XL037
69	6W	AL	111,07	46,57	-	45,00	14,30	25,00	100,00	10,00	69XL037
70	6W	AL	112,68	46,57	-	45,00	14,30	25,00	100,00	10,00	70XL037
71	6W	AL	114,30	46,57	-	45,00	14,30	25,00	100,00	10,00	71XL037
72	6W	AL	115,92	46,57	-	45,00	14,30	25,00	100,00	10,00	72XL037

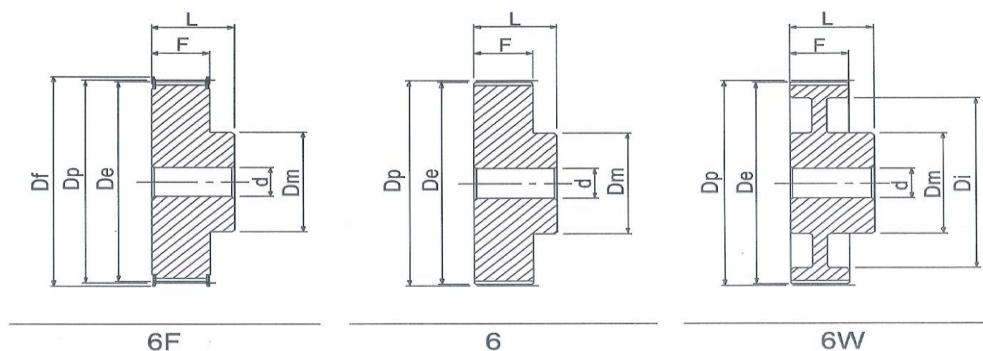


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: L050 (12,7mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	Di mm	d mm	
10	6F	St/GG	29,56	30,32	37	20,00	19,00	28,00	-	8,00	10L050
11	6F	St/GG	32,59	33,35	37	22,00	19,00	30,00	-	8,00	11L050
12	6F	St/GG	35,62	36,38	43	24,00	19,00	30,00	-	8,00	12L050
13	6F	St/GG	38,65	39,41	44	28,00	19,00	30,00	-	8,00	13L050
14	6F	St/GG	41,68	42,45	48	28,00	19,00	30,00	-	8,00	14L050
15	6F	St/GG	44,72	45,48	51	34,00	19,00	30,00	-	8,00	15L050
16	6F	St/GG	47,75	48,51	54	36,00	19,00	32,00	-	8,00	16L050
17	6F	St/GG	50,78	51,54	57	36,00	19,00	32,00	-	10,00	17L050
18	6F	St/GG	53,81	54,57	60	40,00	19,00	32,00	-	10,00	18L050
19	6F	St/GG	56,84	57,61	64	40,00	19,00	32,00	-	10,00	19L050
20	6F	St/GG	59,88	60,64	66	40,00	19,00	32,00	-	10,00	20L050
21	6F	St/GG	62,91	63,67	70	45,00	19,00	32,00	-	10,00	21L050
22	6F	St/GG	65,94	66,70	75	45,00	19,00	32,00	-	10,00	22L050
23	6F	St/GG	68,97	69,73	79	55,00	19,00	32,00	-	10,00	23L050
24	6F	St/GG	72,00	72,77	79	55,00	19,00	32,00	-	10,00	24L050
25	6F	St/GG	75,04	75,80	83	58,00	19,00	32,00	-	10,00	25L050
26	6F	St/GG	78,07	78,83	87	58,00	19,00	32,00	-	11,00	26L050
27	6F	St/GG	81,10	81,86	87	58,00	19,00	32,00	-	11,00	27L050
28	6F	St/GG	84,13	84,89	91	58,00	19,00	32,00	-	11,00	28L050
29	6F	St/GG	87,16	87,93	93	58,00	19,00	32,00	-	11,00	29L050
30	6F	St/GG	90,20	90,96	97	70,00	19,00	32,00	-	11,00	30L050
32	6F	St/GG	96,26	97,02	102	70,00	19,00	32,00	-	11,00	32L050
33	6F	St/GG	99,29	100,05	106	70,00	19,00	32,00	-	11,00	33L050
34	6F	St/GG	102,32	103,08	112	70,00	19,00	32,00	-	11,00	34L050
35	6F	St/GG	105,35	106,12	112	70,00	19,00	32,00	-	11,00	35L050
36	6F	St/GG	108,39	109,15	115	70,00	19,00	32,00	-	11,00	36L050
40	6WF	St/GG	120,51	121,28	128	70,00	19,00	32,00	100,00	11,00	40L050
41	6WF	St/GG	123,55	124,31	131	70,00	19,00	32,00	103,00	11,00	41L050
42	6WF	St/GG	126,58	127,34	135	70,00	19,00	32,00	106,00	11,00	42L050
44	6WF	St/GG	132,64	133,40	142	70,00	19,00	32,00	112,00	11,00	44L050
45	6WF	St/GG	135,67	136,44	142	70,00	19,00	32,00	115,00	11,00	45L050
47	6WF	St/GG	141,74	142,50	150	70,00	19,00	32,00	121,00	11,00	47L050
48	6WF	St/GG	144,77	145,53	150	70,00	19,00	32,00	124,00	11,00	48L050
49	6W	GG	147,80	148,56	-	70,00	19,00	32,00	127,00	14,00	49L050
50	6W	GG	150,83	151,60	-	70,00	19,00	32,00	130,00	14,00	50L050
52	6W	GG	156,90	157,66	-	70,00	19,00	32,00	136,00	14,00	52L050
56	6W	GG	169,02	169,79	-	70,00	19,00	32,00	149,00	14,00	56L050
57	6W	GG	172,06	172,82	-	70,00	19,00	32,00	152,00	14,00	57L050
60	6W	GG	181,15	191,91	-	75,00	19,00	42,00	160,00	14,00	60L050
65	6A	GG	196,31	197,07	-	75,00	19,00	42,00	176,00	14,00	65L050
66	6A	GG	199,34	200,11	-	75,00	19,00	42,00	179,00	14,00	66L050
72	6A	GG	217,53	218,30	-	75,00	19,00	42,00	197,00	14,00	72L050
84	6A	GG	253,92	254,68	-	75,00	19,00	42,00	233,00	14,00	84L050
90	6A	GG	272,11	272,87	-	75,00	19,00	42,00	252,00	14,00	90L050
96	6A	GG	290,30	291,06	-	75,00	19,00	42,00	269,00	14,00	96L050
120	6A	GG	363,07	363,83	-	75,00	19,00	42,00	342,00	14,00	120L050

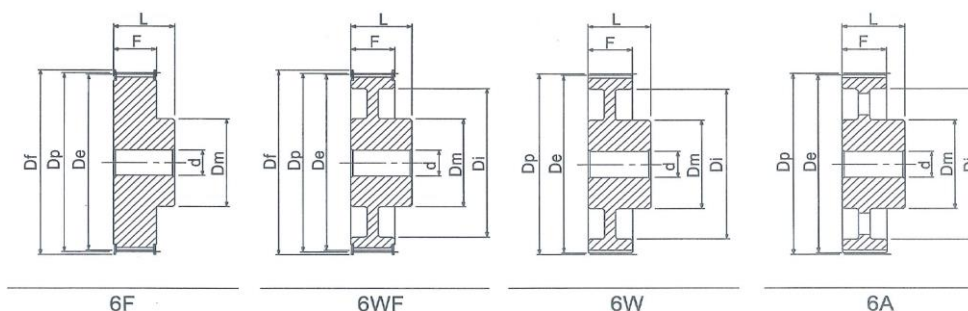


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: L075 (19,1mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	Di mm	d mm	
10	6F	St	29,56	30,32	37	20,00	25,40	38,00	-	8,00	S20L075
11	6F	St	32,59	33,35	37	22,00	25,40	38,00	-	8,00	S21L075
12	6F	St	35,62	36,38	43	24,00	25,40	38,00	-	8,00	S22L075
13	6F	St	38,65	39,41	44	28,00	25,40	38,00	-	8,00	S23L075
14	6F	St	41,68	42,45	48	28,00	25,40	38,00	-	8,00	S24L075
15	6F	St	44,72	45,48	51	34,00	25,40	38,00	-	8,00	S25L075
16	6F	St	47,75	48,51	54	36,00	25,40	38,00	-	8,00	S26L075
17	6F	St	50,78	51,54	57	36,00	25,40	38,00	-	10,00	S28L075
18	6F	St	53,81	54,57	60	40,00	25,40	38,00	-	10,00	S28L075
19	6F	St	56,84	57,61	64	40,00	25,40	38,00	-	10,00	S30L075
20	6F	St	59,88	60,64	66	40,00	25,40	38,00	-	10,00	S32L075
21	6F	St	62,91	63,67	70	45,00	25,40	38,00	-	10,00	S36L075
22	6F	St	65,94	66,70	75	45,00	25,40	38,00	-	10,00	S40L075
23	6F	St	68,97	69,73	79	55,00	25,40	38,00	-	10,00	S44L075
24	6F	St	72,00	72,77	79	55,00	25,40	38,00	-	10,00	S48L075
25	6F	St	75,04	75,80	83	58,00	25,40	38,00	-	10,00	S60L075
26	6F	St	78,07	78,83	87	58,00	25,40	38,00	-	11,00	S72L075
27	6F	St	81,10	81,86	87	58,00	25,40	38,00	-	11,00	S84L075
28	6F	St	84,13	84,89	91	58,00	25,40	38,00	-	11,00	S96L075
29	6F	St	87,16	87,93	93	58,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
30	6F	St	90,20	90,96	97	70,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
32	6F	St	96,26	97,02	102	70,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
33	6F	St	99,29	100,05	106	70,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
34	6F	St	102,32	103,08	112	70,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
35	6F	St	105,35	106,12	112	70,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
36	6F	St	108,39	109,15	115	70,00	25,40	38,00	-	11,00	S120L075
40	6WF	St	120,51	121,28	128	70,00	25,40	38,00	100,00	11,00	S120L075
41	6WF	St	123,55	124,31	131	70,00	25,40	38,00	103,00	11,00	S120L075
42	6WF	St	126,58	127,34	135	70,00	25,40	38,00	106,00	11,00	S120L075
44	6WF	St	132,64	133,40	142	70,00	25,40	38,00	112,00	11,00	S120L075
45	6WF	St	135,67	136,44	142	70,00	25,40	38,00	115,00	11,00	S120L075
47	6WF	St	141,74	142,50	150	70,00	25,40	38,00	121,00	11,00	S120L075
48	6WF	St	144,77	145,53	150	70,00	25,40	38,00	124,00	11,00	S120L075
49	6W	GG	147,80	148,56	-	70,00	25,40	38,00	127,00	14,00	S120L075
50	6W	GG	150,83	151,60	-	70,00	25,40	38,00	130,00	14,00	S120L075
52	6W	GG	156,90	157,66	-	70,00	25,40	38,00	136,00	14,00	S120L075
56	6W	GG	169,02	169,79	-	70,00	25,40	38,00	149,00	14,00	S120L075
57	6W	GG	172,06	172,82	-	70,00	25,40	38,00	152,00	14,00	S120L075
60	6W	GG	181,15	191,91	-	75,00	25,40	38,00	160,00	14,00	S120L075
65	6A	GG	196,31	197,07	-	75,00	25,40	45,00	176,00	14,00	S120L075
66	6A	GG	199,34	200,11	-	75,00	25,40	45,00	179,00	14,00	S120L075
72	6A	GG	217,53	218,30	-	75,00	25,40	45,00	197,00	14,00	S120L075
84	6A	GG	253,92	254,68	-	75,00	25,40	45,00	233,00	14,00	S120L075
90	6A	GG	272,11	272,87	-	75,00	25,40	45,00	252,00	14,00	S120L075
96	6A	GG	290,30	291,06	-	75,00	25,40	45,00	269,00	14,00	S120L075
120	6A	GG	363,07	363,83	-	75,00	25,40	45,00	342,00	14,00	S120L075

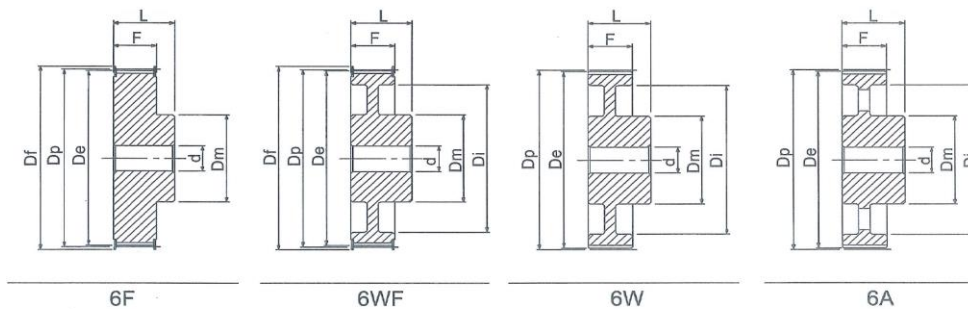


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: L100 (25,4mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	Di mm	d mm	
10	6F	St	29,56	30,32	37	20,00	31,80	38,00	-	8,00	10L100
11	6F	St	32,59	33,35	38	22,00	31,80	38,00	-	8,00	11L100
12	6F	St	35,62	36,38	43	24,00	31,80	38,00	-	8,00	12L100
13	6F	St	38,65	39,41	44	28,00	31,80	38,00	-	8,00	13L100
14	6F	St	41,68	42,45	48	28,00	31,80	38,00	-	11,00	14L100
15	6F	St	44,72	45,48	51	34,00	31,80	38,00	-	11,00	15L100
16	6F	St	47,75	48,51	54	36,00	31,80	38,00	-	11,00	16L100
17	6F	St	50,78	51,54	57	36,00	31,80	38,00	-	11,00	17L100
18	6F	St	53,81	54,57	60	40,00	31,80	38,00	-	11,00	18L100
19	6F	St	56,84	57,61	64	40,00	31,80	38,00	-	11,00	19L100
20	6F	St	59,88	60,64	66	40,00	31,80	38,00	-	11,00	20L100
21	6F	St	62,91	63,67	70	45,00	31,80	38,00	-	11,00	21L100
22	6F	St	65,94	66,70	75	45,00	31,80	38,00	-	11,00	22L100
23	6F	St	68,97	69,73	79	55,00	31,80	38,00	-	11,00	23L100
24	6F	St	72,00	72,77	79	55,00	31,80	38,00	-	11,00	24L100
25	6F	St	75,04	75,80	83	58,00	31,80	38,00	-	11,00	25L100
26	6F	St	78,07	78,83	87	58,00	31,80	38,00	-	11,00	26L100
27	6F	St	81,10	81,86	87	58,00	31,80	38,00	-	11,00	27L100
28	6F	St	84,13	84,89	91	58,00	31,80	38,00	-	11,00	28L100
29	6F	St	87,16	87,93	93	58,00	31,80	38,00	-	11,00	29L100
30	6F	St	90,20	90,96	97	70,00	31,80	38,00	-	11,00	30L100
32	6F	St	96,26	97,02	102	70,00	31,80	38,00	-	11,00	32L100
33	6F	St	99,29	100,05	106	70,00	31,80	38,00	-	11,00	33L100
34	6F	St	102,32	103,08	112	70,00	31,80	38,00	-	11,00	34L100
35	6F	St	105,35	106,12	112	70,00	31,80	38,00	-	11,00	35L100
36	6F	St	108,39	109,15	115	70,00	31,80	38,00	-	11,00	36L100
40	6WF	St	120,51	121,28	128	70,00	31,80	38,00	100,00	11,00	40L100
41	6WF	St	123,55	124,31	131	70,00	31,80	38,00	103,00	11,00	41L100
42	6WF	St	126,58	127,34	135	70,00	31,80	38,00	106,00	11,00	42L100
44	6WF	St	132,64	133,40	142	70,00	31,80	38,00	112,00	11,00	44L100
45	6WF	St	135,67	136,44	142	70,00	31,80	38,00	115,00	11,00	45L100
47	6WF	St	141,74	142,50	150	70,00	31,80	38,00	121,00	11,00	47L100
48	6WF	St	144,77	145,53	150	70,00	31,80	38,00	124,00	11,00	48L100
49	6W	GG	147,80	148,56	-	70,00	31,80	38,00	127,00	14,00	49L100
50	6W	GG	150,83	151,60	-	70,00	31,80	38,00	130,00	14,00	50L100
52	6W	GG	156,90	157,66	-	70,00	31,80	38,00	136,00	14,00	52L100
56	6W	GG	169,02	169,79	-	70,00	31,80	38,00	149,00	14,00	56L100
57	6W	GG	172,06	172,82	-	70,00	31,80	38,00	152,00	14,00	57L100
60	6W	GG	181,15	191,91	-	75,00	31,80	38,00	160,00	14,00	60L100
65	6A	GG	196,31	197,07	-	75,00	31,80	45,00	176,00	14,00	65L100
66	6A	GG	199,34	200,11	-	75,00	31,80	45,00	179,00	14,00	66L100
72	6A	GG	217,53	218,30	-	75,00	31,80	45,00	197,00	14,00	72L100
84	6A	GG	253,92	254,68	-	75,00	31,80	45,00	233,00	14,00	84L100
90	6A	GG	272,11	272,87	-	75,00	31,80	45,00	252,00	14,00	90L100
96	6A	GG	290,30	291,06	-	75,00	31,80	45,00	269,00	14,00	96L100
120	6A	GG	363,07	363,83	-	75,00	31,80	45,00	342,00	14,00	120L100

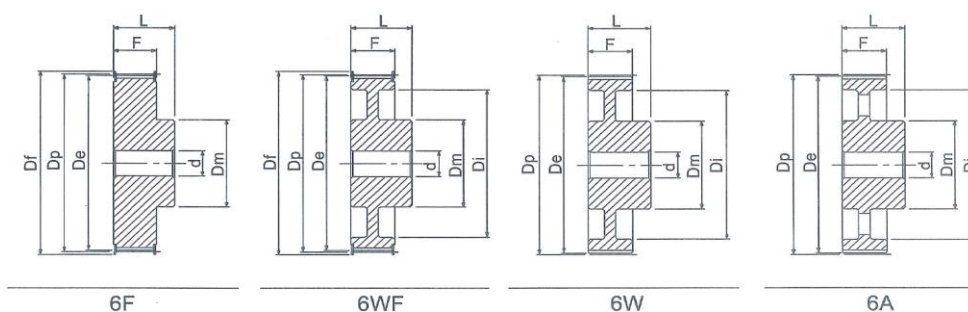


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: H075 (19,1mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	Di mm	d mm	
14	6F	St	55,22	56,60	64	40,00	26,40	40,00	-	8,00	14H075
15	6F	St	59,27	60,64	66	45,00	26,40	40,00	-	8,00	15H075
16	6F	St	63,31	64,88	70	45,00	26,40	40,00	-	8,00	16H075
17	6F	St	67,35	68,72	75	45,00	26,40	40,00	-	8,00	17H075
18	6F	St	71,39	72,77	79	55,00	26,40	40,00	-	11,00	18H075
19	6F	St	75,44	76,81	83	60,00	26,40	40,00	-	11,00	19H075
20	6F	St	79,48	80,85	87	62,00	26,40	40,00	-	11,00	20H075
21	6F	St	83,52	84,89	91	65,00	26,40	40,00	-	11,00	21H075
22	6F	St	87,56	88,94	93	68,00	26,40	40,00	-	11,00	22H075
23	6F	St	91,61	92,98	97	72,00	26,40	40,00	-	11,00	23H075
24	6F	St	95,65	97,02	102	72,00	26,40	40,00	-	11,00	24H075
25	6F	St	99,69	101,06	106	72,00	26,40	40,00	-	11,00	25H075
26	6F	St	103,73	105,11	112	80,00	26,40	40,00	-	11,00	26H075
27	6F	St	107,78	109,15	115	80,00	26,40	40,00	-	11,00	27H075
28	6F	St	111,82	113,19	120	80,00	26,40	40,00	-	11,00	28H075
29	6F	St	115,86	117,23	123	80,00	26,40	40,00	-	11,00	29H075
30	6F	St	119,90	121,28	128	80,00	26,40	40,00	-	11,00	30H075
32	6F	St	127,99	129,36	135	80,00	26,40	40,00	-	11,00	32H075
33	6F	St	132,03	133,40	140	80,00	26,40	40,00	-	11,00	33H075
34	6F	St	136,07	137,45	142	80,00	26,40	40,00	-	11,00	34H075
35	6F	St	140,12	141,49	150	80,00	26,40	40,00	-	11,00	35H075
36	6WF	St	144,16	145,53	150	80,00	26,40	40,00	-	11,00	36H075
38	6WF	St	152,24	153,62	158	80,00	26,40	40,00	-	11,00	38H075
40	6WF	St	160,33	161,70	168	80,00	26,40	40,00	100,00	11,00	40H075
42	6WF	St	168,41	169,79	175	80,00	26,40	40,00	106,00	11,00	42H075
44	6WF	GG	176,50	177,87	184	80,00	26,40	40,00	112,00	14,00	44H075
45	6WF	GG	180,54	181,91	192	80,00	26,40	40,00	115,00	14,00	45H075
48	6WF	GG	192,67	194,04	200	90,00	26,40	45,00	124,00	14,00	48H075
49	6W	GG	196,71	198,08	-	90,00	26,40	45,00	127,00	14,00	49H075
50	6W	GG	200,75	202,13	-	90,00	26,40	45,00	130,00	14,00	50H075

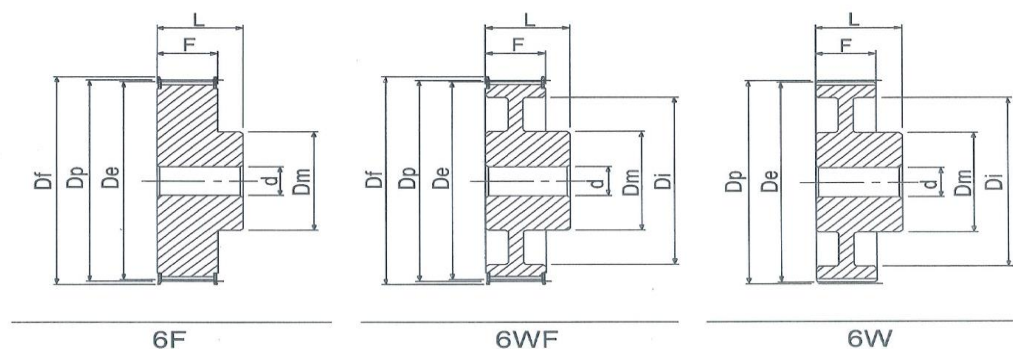


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: H100 (25,4mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	Di mm	d mm	
14	6F	St	55,22	56,60	64	40,00	31,80	45,00	-	11,00	14H100
15	6F	St	59,27	60,64	66	45,00	31,80	45,00	-	11,00	15H100
16	6F	St	63,31	64,88	70	45,00	31,80	45,00	-	11,00	16H100
17	6F	St	67,35	68,72	75	45,00	31,80	45,00	-	11,00	17H100
18	6F	St	71,39	72,77	79	55,00	31,80	45,00	-	14,00	18H100
19	6F	St	75,44	76,81	83	60,00	31,80	45,00	-	14,00	19H100
20	6F	St	79,48	80,85	87	62,00	31,80	45,00	-	14,00	20H100
21	6F	St	83,52	84,89	91	65,00	31,80	45,00	-	14,00	21H100
22	6F	St	87,56	88,94	93	68,00	31,80	45,00	-	14,00	22H100
23	6F	St	91,61	92,98	97	72,00	31,80	45,00	-	14,00	23H100
24	6F	St	95,65	97,02	102	72,00	31,80	45,00	-	14,00	24H100
25	6F	St	99,69	101,06	106	72,00	31,80	45,00	-	14,00	25H100
26	6F	St	103,73	105,11	112	80,00	31,80	45,00	-	14,00	26H100
27	6F	St	107,78	109,15	115	80,00	31,80	45,00	-	14,00	27H100
28	6F	St	111,82	113,19	120	80,00	31,80	45,00	-	14,00	28H100
29	6F	St	115,86	117,23	123	80,00	31,80	45,00	-	14,00	29H100
30	6F	St	119,90	121,28	128	80,00	31,80	45,00	-	14,00	30H100
32	6F	St	127,99	129,36	135	80,00	31,80	45,00	-	14,00	32H100
33	6F	St	132,03	133,40	140	80,00	31,80	45,00	-	14,00	33H100
34	6F	St	136,07	137,45	142	80,00	31,80	45,00	-	14,00	34H100
35	6F	St	140,12	141,49	150	80,00	31,80	45,00	-	14,00	35H100
36	6WF	St	144,16	145,53	150	80,00	31,80	45,00	118,00	14,00	36H100
38	6WF	St	152,24	153,62	158	80,00	31,80	45,00	123,00	14,00	38H100
40	6WF	St	160,33	161,70	168	80,00	31,80	45,00	134,00	14,00	40H100
42	6WF	St	168,41	169,79	175	80,00	31,80	45,00	140,00	14,00	42H100
44	6WF	St	176,50	177,87	184	80,00	31,80	50,00	150,00	14,00	44H100
45	6WF	St	180,54	181,91	192	80,00	31,80	50,00	154,00	14,00	45H100
48	6WF	St	192,67	194,04	200	90,00	31,80	50,00	166,00	14,00	48H100
49	6W	GG	198,08	198,08	-	90,00	31,80	50,00	170,00	19,00	49H100
50	6A	GG	200,75	202,13	-	90,00	31,80	50,00	174,00	19,00	50H100
52	6A	GG	208,84	210,21	-	90,00	31,80	50,00	182,00	19,00	52H100
58	6A	GG	233,09	234,47	-	90,00	31,80	50,00	207,00	19,00	58H100
60	6A	GG	241,18	242,55	-	90,00	31,80	50,00	215,00	19,00	60H100
70	6A	GG	281,61	282,98	-	90,00	31,80	55,00	255,00	19,00	70H100
72	6A	GG	289,69	291,06	-	90,00	31,80	55,00	263,00	19,00	72H100
82	6A	GG	330,12	331,49	-	90,00	31,80	55,00	304,00	19,00	82H100
84	6A	GG	338,20	339,57	-	90,00	31,80	55,00	312,00	19,00	84H100
94	6A	GG	378,63	380,00	-	90,00	31,80	60,00	352,00	19,00	94H100
96	6A	GG	386,71	388,08	-	90,00	31,80	60,00	360,00	19,00	96H100
106	6A	GG	427,14	428,51	-	90,00	31,80	60,00	401,00	19,00	106H100
116	6A	GG	467,56	468,93	-	90,00	31,80	60,00	441,00	19,00	116H100
118	6A	GG	475,65	477,02	-	90,00	31,80	60,00	449,00	19,00	118H100
120	6A	GG	483,73	485,10	-	90,00	31,80	60,00	458,00	19,00	120H100
150	6A	GG	605,01	606,38	-	90,00	31,80	60,00	579,00	19,00	150H100
152	6A	GG	613,09	614,47	-	90,00	31,80	60,00	587,00	19,00	152H100
154	6A	GG	621,18	622,55	-	90,00	31,80	60,00	595,00	19,00	154H100
156	6A	GG	629,26	630,64	-	90,00	31,80	60,00	603,00	19,00	156H100

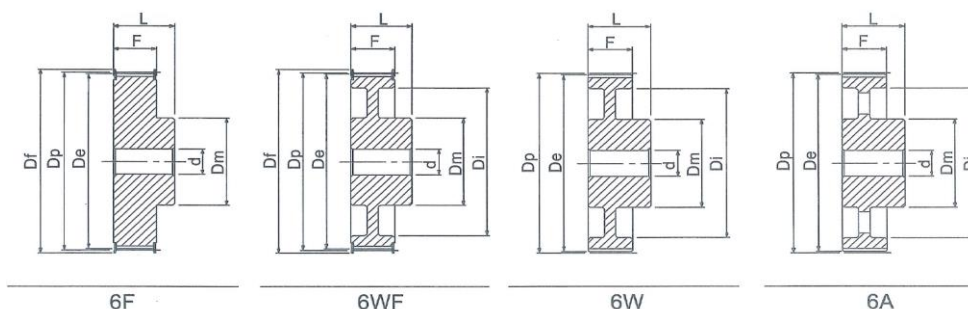


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: H150 (38,1mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
	Type				Incl. flens	diameter	Breedte	lengte			
Z			De mm	Dp mm	Df mm	Dmm	F mm	L mm	Di mm	d mm	
14	6F	St	55,22	56,60	64	42,00	46,00	58,00	-	11,00	14H150
15	6F	St	59,27	60,64	66	45,00	46,00	58,00	-	11,00	15H150
16	6F	St	63,31	64,88	70	45,00	46,00	58,00	-	11,00	16H150
17	6F	St	67,35	68,72	75	45,00	46,00	58,00	-	11,00	17H150
18	6F	St	71,39	72,77	79	55,00	46,00	58,00	-	14,00	18H150
19	6F	St	75,44	76,81	83	60,00	46,00	58,00	-	14,00	19H150
20	6F	St	79,48	80,85	87	62,00	46,00	58,00	-	14,00	20H150
21	6F	St	83,52	84,89	91	65,00	46,00	58,00	-	14,00	21H150
22	6F	St	87,56	88,94	93	68,00	46,00	58,00	-	14,00	22H150
23	6F	St	91,61	92,98	97	72,00	46,00	58,00	-	14,00	23H150
24	6F	St	95,65	97,02	102	72,00	46,00	58,00	-	14,00	24H150
25	6F	St	99,69	101,06	106	72,00	46,00	58,00	-	14,00	25H150
26	6F	St	103,73	105,11	112	80,00	46,00	58,00	-	14,00	26H150
27	6F	St	107,78	109,15	115	80,00	46,00	58,00	-	14,00	27H150
28	6F	St	111,82	113,19	120	80,00	46,00	58,00	-	14,00	28H150
29	6F	St	115,86	117,23	123	80,00	46,00	58,00	-	14,00	29H150
30	6F	St	119,90	121,28	128	80,00	46,00	58,00	-	14,00	30H150
32	6F	St	127,99	129,36	135	80,00	46,00	58,00	-	14,00	32H150
33	6F	St	132,03	133,40	140	80,00	46,00	58,00	-	14,00	33H150
34	6F	St	136,07	137,45	142	80,00	46,00	58,00	-	14,00	34H150
35	6F	St	140,12	141,49	150	80,00	46,00	58,00	-	14,00	35H150
36	6WF	St	144,16	145,53	150	80,00	46,00	58,00	118,00	14,00	36H150
38	6WF	St	152,24	153,62	158	80,00	46,00	58,00	126,00	14,00	38H150
40	6WF	St	160,33	161,70	168	80,00	46,00	58,00	134,00	14,00	40H150
42	6WF	St	168,41	169,79	175	80,00	46,00	58,00	140,00	19,00	42H150
44	6WF	GG	176,50	177,87	184	80,00	46,00	58,00	150,00	19,00	44H150
45	6WF	GG	180,54	181,91	192	80,00	46,00	58,00	154,00	19,00	45H150
48	6WF	GG	192,67	194,04	200	90,00	46,00	65,00	166,00	19,00	48H150
49	6W	GG	198,08	198,08	-	90,00	46,00	65,00	170,00	19,00	49H150
50	6W	GG	200,75	202,13	-	90,00	46,00	65,00	174,00	19,00	50H150
52	6W	GG	208,84	210,21	-	90,00	46,00	65,00	182,00	19,00	52H150
58	6A	GG	233,09	234,47	-	90,00	46,00	65,00	207,00	19,00	58H150
60	6A	GG	241,18	242,55	-	90,00	46,00	65,00	215,00	19,00	60H150
70	6A	GG	281,61	282,98	-	100,00	46,00	65,00	255,00	24,00	70H150
72	6A	GG	289,69	291,06	-	100,00	46,00	65,00	263,00	24,00	72H150
82	6A	GG	330,12	331,49	-	100,00	46,00	65,00	304,00	24,00	82H150
84	6A	GG	338,20	339,57	-	100,00	46,00	65,00	312,00	24,00	84H150
94	6A	GG	378,63	380,00	-	120,00	46,00	65,00	352,00	24,00	94H150
96	6A	GG	386,71	388,08	-	120,00	46,00	65,00	360,00	24,00	96H150
106	6A	GG	427,14	428,51	-	120,00	46,00	65,00	401,00	24,00	106H150
116	6A	GG	467,56	468,93	-	120,00	46,00	65,00	441,00	24,00	116H150
118	6A	GG	475,65	477,02	-	120,00	46,00	65,00	449,00	24,00	118H150
120	6A	GG	483,73	485,10	-	120,00	46,00	65,00	458,00	24,00	120H150
150	6A	GG	605,01	606,38	-	120,00	46,00	65,00	579,00	24,00	150H150
152	6A	GG	613,09	614,47	-	120,00	46,00	65,00	587,00	24,00	152H150
154	6A	GG	621,18	622,55	-	120,00	46,00	65,00	595,00	24,00	154H150
156	6A	GG	629,26	630,64	-	120,00	46,00	65,00	603,00	24,00	156H150

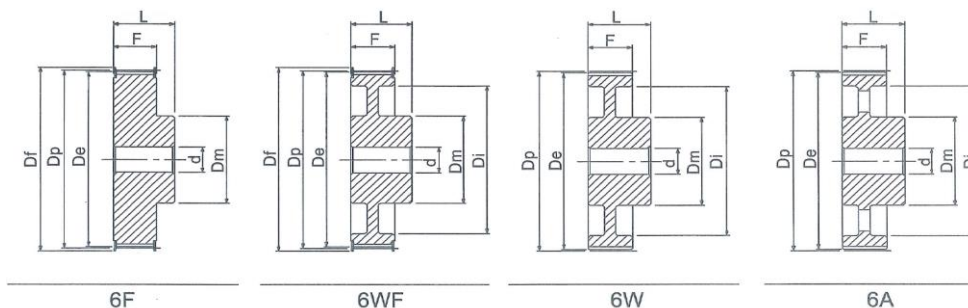

Standaard STB Tandriemschijven Voor STB L riemen Breedtecode: H200 (50,8mm)


Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
	Type				Incl. flens	diameter	Breedte	lengte			
			De mm	Dp mm	Df mm	Dmm	F mm	L mm	Di mm	d mm	
14	6F	St	55,22	56,60	64	42,00	58,70	70,00	-	11,00	14H200
15	6F	St	59,27	60,64	66	45,00	58,70	70,00	-	11,00	15H200
16	6F	St	63,31	64,88	70	45,00	58,70	70,00	-	11,00	16H200
17	6F	St	67,35	68,72	75	45,00	58,70	70,00	-	11,00	17H200
18	6F	St	71,39	72,77	79	55,00	58,70	70,00	-	14,00	18H200
19	6F	St	75,44	76,81	83	60,00	58,70	70,00	-	14,00	19H200
20	6F	St	79,48	80,85	87	62,00	58,70	70,00	-	14,00	20H200
21	6F	St	83,52	84,89	91	65,00	58,70	70,00	-	14,00	21H200
22	6F	St	87,56	88,94	93	68,00	58,70	70,00	-	14,00	22H200
23	6F	St	91,61	92,98	97	72,00	58,70	70,00	-	14,00	23H200
24	6F	St	95,65	97,02	102	72,00	58,70	70,00	-	14,00	24H200
25	6F	St	99,69	101,06	106	72,00	58,70	70,00	-	14,00	25H200
26	6F	St	103,73	105,11	112	80,00	58,70	70,00	-	14,00	26H200
27	6F	St	107,78	109,15	115	80,00	58,70	70,00	-	14,00	27H200
28	6F	St	111,82	113,19	120	80,00	58,70	70,00	-	14,00	28H200
29	6F	St	115,86	117,23	123	80,00	58,70	70,00	-	14,00	29H200
30	6F	St	119,90	121,28	128	80,00	58,70	70,00	-	14,00	30H200
32	6F	St	127,99	129,36	135	80,00	58,70	70,00	-	14,00	32H200
33	6F	St	132,03	133,40	140	80,00	58,70	70,00	-	14,00	33H200
34	6F	St	136,07	137,45	142	80,00	58,70	70,00	-	14,00	34H200
35	6F	St	140,12	141,49	150	80,00	58,70	70,00	-	14,00	35H200
36	6WF	St	144,16	145,53	150	80,00	58,70	70,00	118,00	14,00	36H200
38	6WF	St	152,24	153,62	158	80,00	58,70	70,00	126,00	14,00	38H200
40	6WF	St	160,33	161,70	168	80,00	58,70	70,00	134,00	14,00	40H200
42	6WF	St	168,41	169,79	175	80,00	58,70	70,00	140,00	19,00	42H200
44	6WF	GG	176,50	177,87	184	80,00	58,70	70,00	150,00	19,00	44H200
45	6WF	GG	180,54	181,91	192	80,00	58,70	70,00	154,00	19,00	45H200
48	6WF	GG	192,67	194,04	200	90,00	58,70	75,00	166,00	24,00	48H200
49	6W	GG	198,08	198,08	-	90,00	58,70	75,00	170,00	24,00	49H200
50	6W	GG	200,75	202,13	-	90,00	58,70	75,00	174,00	24,00	50H200
52	6W	GG	208,84	210,21	-	90,00	58,70	75,00	182,00	24,00	52H200
58	6A	GG	233,09	234,47	-	90,00	58,70	75,00	207,00	24,00	58H200
60	6A	GG	241,18	242,55	-	90,00	58,70	75,00	215,00	24,00	60H200
70	6A	GG	281,61	282,98	-	100,00	58,70	75,00	255,00	24,00	70H200
72	6A	GG	289,69	291,06	-	100,00	58,70	75,00	263,00	28,00	72H200
82	6A	GG	330,12	331,49	-	100,00	58,70	75,00	304,00	28,00	82H200
84	6A	GG	338,20	339,57	-	100,00	58,70	75,00	312,00	28,00	84H200
94	6A	GG	378,63	380,00	-	120,00	58,70	75,00	352,00	28,00	94H200
96	6A	GG	386,71	388,08	-	120,00	58,70	75,00	360,00	28,00	96H200
106	6A	GG	427,14	428,51	-	120,00	58,70	75,00	401,00	28,00	106H200
116	6A	GG	467,56	468,93	-	120,00	58,70	75,00	441,00	28,00	116H200
118	6A	GG	475,65	477,02	-	120,00	58,70	75,00	449,00	28,00	118H200
120	6A	GG	483,73	485,10	-	120,00	58,70	75,00	458,00	28,00	120H200
150	6A	GG	605,01	606,38	-	120,00	58,70	75,00	579,00	28,00	150H200
152	6A	GG	613,09	614,47	-	120,00	58,70	75,00	587,00	28,00	152H200
154	6A	GG	621,18	622,55	-	120,00	58,70	75,00	595,00	28,00	154H200
156	6A	GG	629,26	630,64	-	120,00	58,70	75,00	603,00	28,00	156H200

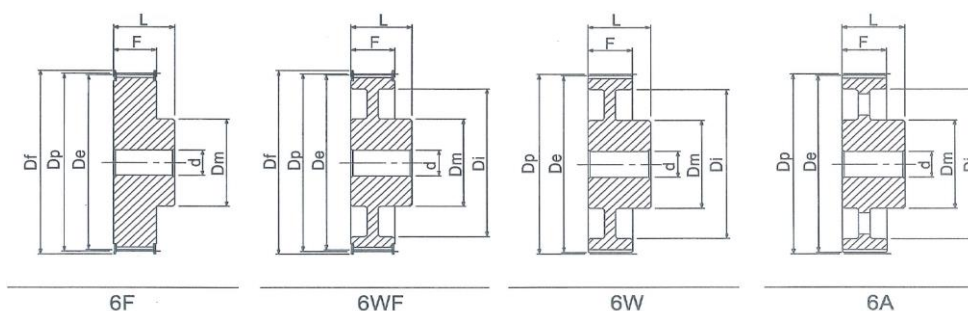

Standaard STB Tandriemschijven Voor STB H riemen


Breedtecode: H300 (76,2mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirke Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Naafafmeting	Voorboring	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens	diameter	Breedte	lengte	Di mm	d mm
14	6F	St	55,22	56,60	64	42,00	58,70	70,00	-	11,00
15	6F	St	59,27	60,64	66	45,00	58,70	70,00	-	11,00
16	6F	St	63,31	64,88	70	45,00	58,70	70,00	-	11,00
17	6F	St	67,35	68,72	75	45,00	58,70	70,00	-	11,00
18	6F	St	71,39	72,77	79	55,00	58,70	70,00	-	19,00
19	6F	St	75,44	76,81	83	60,00	58,70	70,00	-	19,00
20	6F	St	79,48	80,85	87	62,00	58,70	70,00	-	19,00
21	6F	St	83,52	84,89	91	65,00	58,70	70,00	-	19,00
22	6F	St	87,56	88,94	93	68,00	58,70	70,00	-	19,00
23	6F	St	91,61	92,98	97	72,00	58,70	70,00	-	19,00
24	6F	St	95,65	97,02	102	72,00	58,70	70,00	-	19,00
25	6F	St	99,69	101,06	106	72,00	58,70	70,00	-	19,00
26	6F	St	103,73	105,11	112	80,00	58,70	70,00	-	19,00
27	6F	St	107,78	109,15	115	80,00	58,70	70,00	-	19,00
28	6F	St	111,82	113,19	120	80,00	58,70	70,00	-	19,00
29	6F	St	115,86	117,23	123	80,00	58,70	70,00	-	19,00
30	6F	St	119,90	121,28	128	80,00	58,70	70,00	-	19,00
32	6F	St	127,99	129,36	135	80,00	58,70	70,00	-	19,00
33	6F	St	132,03	133,40	140	80,00	58,70	70,00	-	19,00
34	6F	St	136,07	137,45	142	80,00	58,70	70,00	-	19,00
35	6F	St	140,12	141,49	150	80,00	58,70	70,00	-	19,00
36	6WF	St	144,16	145,53	150	80,00	58,70	70,00	118,00	19,00
38	6WF	St	152,24	153,62	158	80,00	58,70	70,00	126,00	19,00
40	6WF	St	160,33	161,70	168	80,00	58,70	70,00	134,00	19,00
42	6WF	St	168,41	169,79	175	80,00	58,70	70,00	140,00	24,00
44	6WF	GG	176,50	177,87	184	80,00	58,70	70,00	150,00	24,00
45	6WF	GG	180,54	181,91	192	80,00	58,70	70,00	154,00	24,00
48	6WF	GG	192,67	194,04	200	90,00	58,70	75,00	166,00	24,00
49	6W	GG	198,08	198,08	-	90,00	58,70	75,00	170,00	24,00
50	6W	GG	200,75	202,13	-	90,00	58,70	75,00	174,00	24,00
52	6W	GG	208,84	210,21	-	90,00	58,70	75,00	182,00	24,00
58	6A	GG	233,09	234,47	-	90,00	58,70	75,00	207,00	24,00
60	6A	GG	241,18	242,55	-	90,00	58,70	75,00	215,00	24,00
70	6A	GG	281,61	282,98	-	100,00	58,70	75,00	255,00	28,00
72	6A	GG	289,69	291,06	-	100,00	58,70	75,00	263,00	28,00
82	6A	GG	330,12	331,49	-	100,00	58,70	75,00	304,00	28,00
84	6A	GG	338,20	339,57	-	100,00	58,70	75,00	312,00	28,00
94	6A	GG	378,63	380,00	-	120,00	58,70	75,00	352,00	28,00
96	6A	GG	386,71	388,08	-	120,00	58,70	75,00	360,00	28,00
106	6A	GG	427,14	428,51	-	120,00	58,70	75,00	401,00	28,00
116	6A	GG	467,56	468,93	-	120,00	58,70	75,00	441,00	28,00
118	6A	GG	475,65	477,02	-	120,00	58,70	75,00	449,00	28,00
120	6A	GG	483,73	485,10	-	120,00	58,70	75,00	458,00	28,00
150	6A	GG	605,01	606,38	-	120,00	58,70	75,00	579,00	28,00
152	6A	GG	613,09	614,47	-	120,00	58,70	75,00	587,00	28,00
154	6A	GG	621,18	622,55	-	120,00	58,70	75,00	595,00	28,00
156	6A	GG	629,26	630,64	-	120,00	58,70	75,00	603,00	28,00

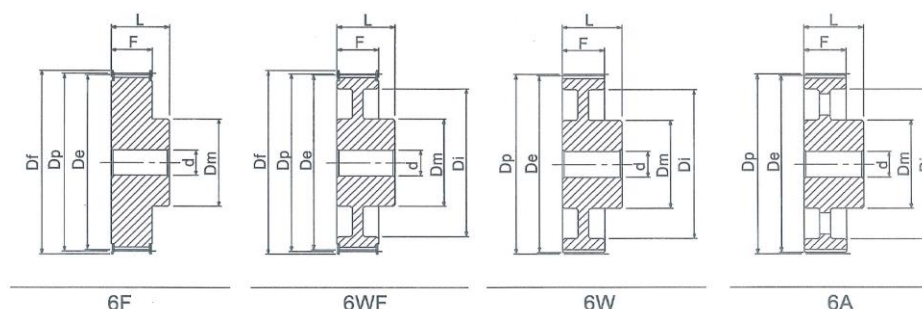


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB XH riemen Breedtecode: XH200 (50,8mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	d mm	Di mm	
18	6F	St	124,55	127,34	140	100,00	65,00	80,00	24,00	-	18XH200
19	6F	St	131,62	134,41	146	100,00	65,00	80,00	24,00	-	19XH200
20	6F	St	138,69	141,49	155	100,00	65,00	80,00	24,00	-	20XH200
21	6F	St	145,77	148,56	160	110,00	65,00	80,00	24,00	-	21XH200
22	6F	St	152,84	155,64	168	110,00	65,00	80,00	24,00	-	22XH200
24	6F	St	166,99	169,79	183	120,00	65,00	80,00	24,00	-	24XH200
25	6F	St	174,04	176,86	188	120,00	65,00	80,00	24,00	-	25XH200
26	6F	St	181,14	183,94	200	120,00	65,00	80,00	24,00	-	26XH200
27	6F	St	188,22	191,01	200	120,00	65,00	80,00	24,00	-	27XH200
28	6F	St	195,29	198,08	212	150,00	65,00	80,00	24,00	-	28XH200
30	6F	St	209,44	212,23	226	150,00	65,00	80,00	24,00	-	30XH200
32	6WF	St	223,59	226,38	240	150,00	65,00	80,00	24,00	184,00	32XH200
34	6WF	St	237,74	240,53	256	150,00	65,00	80,00	24,00	198,00	34XH200
38	6WF	GG	266,03	268,83	286	150,00	65,00	100,00	28,00	227,00	38XH200
40	6WF	GG	280,18	282,98	296	150,00	65,00	100,00	28,00	241,00	40XH200
46	6W	GG	322,63	325,42	-	150,00	65,00	100,00	28,00	283,00	46XH200
48	6W	GG	336,78	339,57	-	150,00	65,00	100,00	28,00	297,00	48XH200
50	6W	GG	407,52	410,32	-	150,00	65,00	100,00	28,00	368,00	50XH200
60	6W	GG	421,67	424,47	-	150,00	65,00	100,00	28,00	382,00	60XH200
70	6A	GG	492,42	495,21	-	190,00	65,00	100,00	28,00	453,00	70XH200
72	6A	GG	506,56	509,36	-	190,00	65,00	100,00	28,00	467,00	72XH200
78	6A	GG	549,01	551,81	-	190,00	65,00	100,00	28,00	510,00	78XH200
80	6A	GG	563,16	565,95	-	190,00	65,00	100,00	28,00	524,00	80XH200
82	6A	GG	577,31	580,10	-	190,00	65,00	100,00	28,00	538,00	82XH200
84	6A	GG	591,46	594,25	-	190,00	65,00	100,00	28,00	552,00	84XH200
94	6A	GG	662,20	665,00	-	190,00	65,00	100,00	28,00	623,00	94XH200
96	6A	GG	676,35	679,15	-	190,00	65,00	100,00	28,00	637,00	96XH200
118	6A	GG	831,99	834,78	-	190,00	65,00	100,00	28,00	792,00	118XH200
120	6A	GG	846,14	848,93	-	190,00	65,00	100,00	28,00	806,00	120XH200

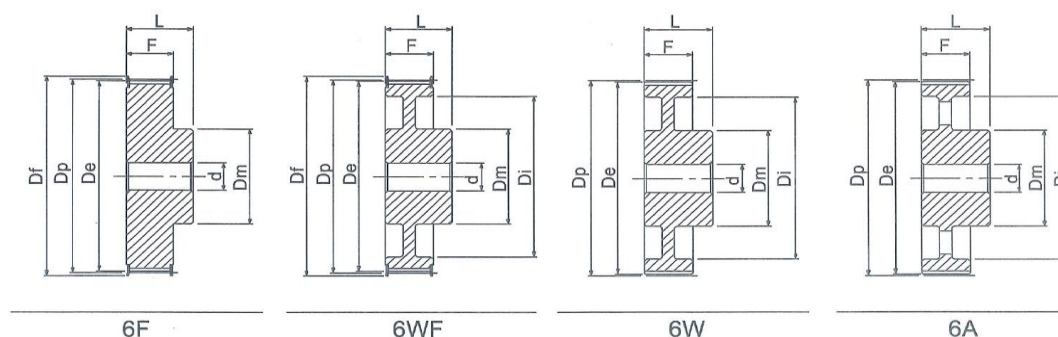


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB XH riemen Breedtecode: XH300 (76,2mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	d mm	Di mm	
18	6F	St	124,55	127,34	140	100,00	90,50	110,00	28,00	-	18XH300
19	6F	St	131,62	134,41	146	100,00	90,50	110,00	28,00	-	19XH300
20	6F	St	138,69	141,49	155	100,00	90,50	110,00	28,00	-	20XH300
21	6F	St	145,77	148,56	160	110,00	90,50	110,00	28,00	-	21XH300
22	6F	St	152,84	155,64	168	110,00	90,50	110,00	28,00	-	22XH300
24	6F	St	166,99	169,79	183	120,00	90,50	110,00	28,00	-	24XH300
25	6F	St	174,04	176,86	188	120,00	90,50	110,00	28,00	-	25XH300
26	6F	St	181,14	183,94	200	120,00	90,50	110,00	28,00	-	26XH300
27	6F	St	188,22	191,01	200	120,00	90,50	110,00	28,00	-	27XH300
28	6F	St	195,29	198,08	212	150,00	90,50	110,00	28,00	-	28XH300
30	6F	St	209,44	212,23	226	150,00	90,50	110,00	28,00	-	30XH300
32	6WF	St	223,59	226,38	240	150,00	90,50	110,00	28,00	184,00	32XH300
34	6WF	St	237,74	240,53	256	150,00	90,50	110,00	28,00	198,00	34XH300
38	6WF	GG	266,03	268,83	286	175,00	90,50	120,00	32,00	227,00	38XH300
40	6WF	GG	280,18	282,98	296	175,00	90,50	120,00	32,00	241,00	40XH300
46	6W	GG	322,63	325,42	-	175,00	90,50	120,00	32,00	283,00	46XH300
48	6W	GG	336,78	339,57	-	175,00	90,50	120,00	32,00	297,00	48XH300
50	6W	GG	407,52	410,32	-	175,00	90,50	120,00	32,00	368,00	50XH300
60	6W	GG	421,67	424,47	-	175,00	90,50	120,00	32,00	382,00	60XH300
70	6A	GG	492,42	495,21	-	175,00	90,50	120,00	32,00	453,00	70XH300
72	6A	GG	506,56	509,36	-	175,00	90,50	120,00	32,00	467,00	72XH300
78	6A	GG	549,01	551,81	-	175,00	90,50	120,00	32,00	510,00	78XH300
80	6A	GG	563,16	565,95	-	175,00	90,50	120,00	32,00	524,00	80XH300
82	6A	GG	577,31	580,10	-	175,00	90,50	120,00	32,00	538,00	82XH300
84	6A	GG	591,46	594,25	-	175,00	90,50	120,00	32,00	552,00	84XH300
94	6A	GG	662,20	665,00	-	175,00	90,50	120,00	32,00	623,00	94XH300
96	6A	GG	676,35	679,15	-	175,00	90,50	120,00	32,00	637,00	96XH300
118	6A	GG	831,99	834,78	-	175,00	90,50	120,00	32,00	792,00	118XH300
120	6A	GG	846,14	848,93	-	175,00	90,50	120,00	32,00	806,00	120XH300

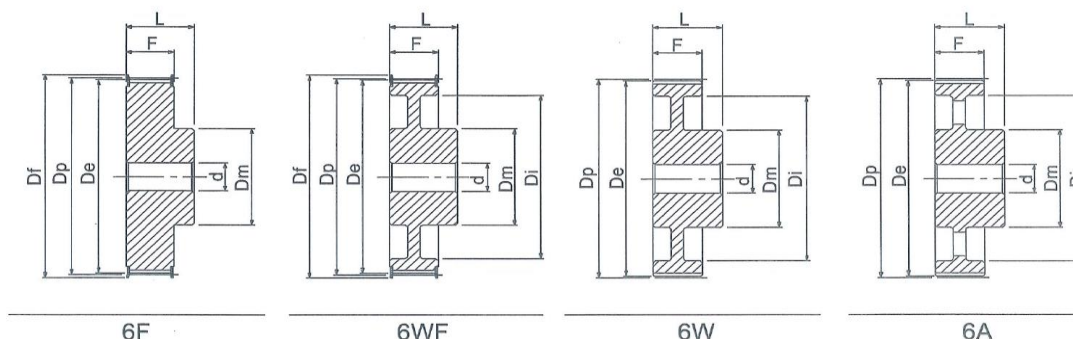


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB XH riemen Breedtecode: XH400 (101,6mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	d mm	Di mm	
18	6F	St	124,55	127,34	140	100,00	118,00	132,00	32,00	-	18XH400
19	6F	St	131,62	134,41	146	100,00	118,00	132,00	32,00	-	19XH400
20	6F	St	138,69	141,49	155	100,00	118,00	132,00	32,00	-	20XH400
21	6F	St	145,77	148,56	160	110,00	118,00	132,00	32,00	-	21XH400
22	6F	St	152,84	155,64	168	110,00	118,00	132,00	32,00	-	22XH400
24	6F	St	166,99	169,79	183	120,00	118,00	132,00	32,00	-	24XH400
25	6F	St	174,04	176,86	188	120,00	118,00	132,00	32,00	-	25XH400
26	6F	St	181,14	183,94	200	120,00	118,00	132,00	32,00	-	26XH400
27	6F	St	188,22	191,01	200	120,00	118,00	132,00	32,00	-	27XH400
28	6F	St	195,29	198,08	212	150,00	118,00	132,00	32,00	-	28XH400
30	6F	St	209,44	212,23	226	150,00	118,00	132,00	32,00	-	30XH400
32	6F	St	223,59	226,38	240	150,00	118,00	132,00	32,00	-	32XH400
34	6F	St	237,74	240,53	256	150,00	118,00	132,00	32,00	-	34XH400
38	6WF	GG	266,03	268,83	286	150,00	118,00	132,00	32,00	227,00	38XH400
40	6WF	GG	280,18	282,98	296	150,00	118,00	132,00	32,00	241,00	40XH400
46	6W	GG	322,63	325,42	-	175,00	118,00	132,00	32,00	283,00	46XH400
48	6W	GG	336,78	339,57	-	175,00	118,00	132,00	32,00	297,00	48XH400
50	6W	GG	407,52	410,32	-	175,00	118,00	132,00	32,00	368,00	50XH400
60	6W	GG	421,67	424,47	-	175,00	118,00	132,00	32,00	382,00	60XH400
70	6A	GG	492,42	495,21	-	175,00	118,00	132,00	32,00	453,00	70XH400
72	6A	GG	506,56	509,36	-	175,00	118,00	132,00	32,00	467,00	72XH400
78	6A	GG	549,01	551,81	-	175,00	118,00	132,00	32,00	510,00	78XH400
80	6A	GG	563,16	565,95	-	175,00	118,00	132,00	32,00	524,00	80XH400
82	6A	GG	577,31	580,10	-	175,00	118,00	132,00	32,00	538,00	82XH400
84	6A	GG	591,46	594,25	-	175,00	118,00	132,00	32,00	552,00	84XH400
94	6A	GG	662,20	665,00	-	175,00	118,00	132,00	32,00	623,00	94XH400
96	6A	GG	676,35	679,15	-	175,00	118,00	132,00	32,00	637,00	96XH400
118	6A	GG	831,99	834,78	-	175,00	118,00	132,00	32,00	792,00	118XH400
120	6A	GG	846,14	848,93	-	175,00	118,00	132,00	32,00	806,00	120XH400

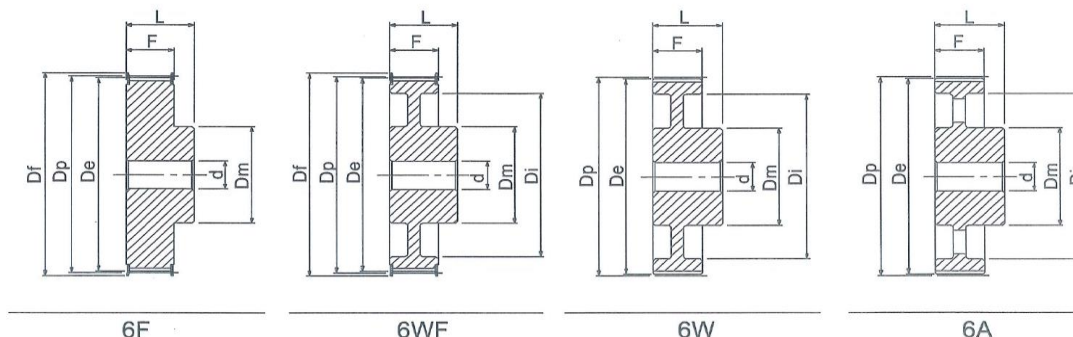


Standaard STB Tandriemschijven Voor STB XXH riemen Breedtecode: XXH200 (50,8mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	d mm	Di mm	
18	6F	GG	178,87	181,91	197	140,00	64,20	100,00	28,00	-	18XXH200
19	6F	GG	188,97	192,02	205	140,00	64,20	100,00	28,00	-	19XXH200
20	6F	GG	199,08	202,13	211	150,00	64,20	100,00	28,00	-	20XXH200
21	6F	GG	209,19	212,23	226	150,00	64,20	100,00	28,00	-	21XXH200
22	6F	GG	219,29	222,34	240	150,00	64,20	100,00	28,00	-	22XXH200
24	6	GG	239,50	242,55	-	150,00	66,70	100,00	28,00	-	24XXH200
25	6W	GG	249,61	252,66	-	150,00	66,70	100,00	28,00	196,00	25XXH200
26	6W	GG	259,79	262,76	-	150,00	66,70	100,00	28,00	207,00	26XXH200
27	6W	GG	269,82	272,87	-	150,00	66,70	100,00	28,00	216,00	27XXH200
30	6W	GG	300,14	303,19	-	150,00	66,70	100,00	28,00	247,00	30XXH200
34	6W	GG	340,57	343,62	-	170,00	66,70	100,00	28,00	287,00	34XXH200
40	6W	GG	401,21	404,25	-	170,00	66,70	100,00	28,00	348,00	40XXH200
48	6W	GG	482,06	485,10	-	170,00	66,70	120,00	32,00	429,00	48XXH200
60	6A	GG	603,33	606,38	-	185,00	66,70	120,00	32,00	547,00	60XXH200
72	6A	GG	724,61	727,66	-	200,00	66,70	120,00	38,00	668,00	72XXH200
90	6A	GG	906,52	909,57	-	200,00	66,70	120,00	38,00	850,00	90XXH200

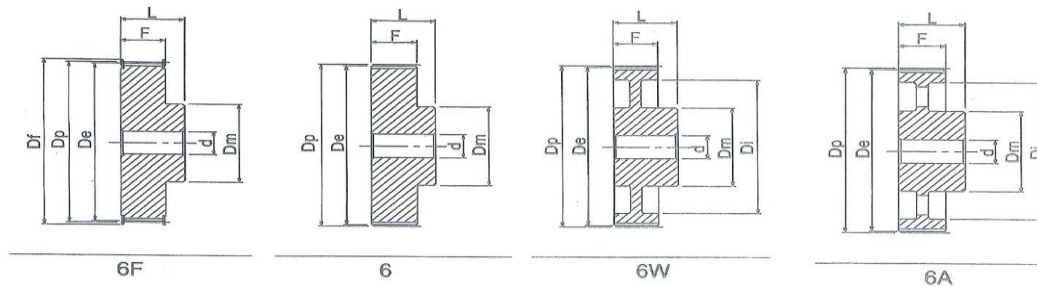

Standaard STB Tandriemschijven Voor STB XXH riemen Breedtecode: XXH300 (76,2mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
Z	Type		De mm	Dp mm	Incl. flens Df mm	diameter Dmm	Breedte F mm	lengte L mm	d mm	Di mm	
18	6F	GG	178,87	181,91	197	140,00	91,40	110,00	28,00	-	18XXH300
19	6F	GG	188,97	192,02	205	140,00	91,40	110,00	28,00	-	19XXH300
20	6F	GG	199,08	202,13	211	150,00	91,40	110,00	28,00	-	20XXH300
21	6F	GG	209,19	212,23	226	150,00	91,40	110,00	28,00	-	21XXH300
22	6F	GG	219,29	222,34	240	150,00	91,40	110,00	28,00	-	22XXH300
24	6	GG	239,50	242,55	-	150,00	93,70	110,00	28,00	-	24XXH300
25	6W	GG	249,61	252,66	-	150,00	93,70	110,00	28,00	196,00	25XXH300
26	6W	GG	259,79	262,76	-	150,00	93,70	110,00	28,00	207,00	26XXH300
27	6W	GG	269,82	272,87	-	150,00	93,70	110,00	28,00	216,00	27XXH300
30	6W	GG	300,14	303,19	-	150,00	93,70	110,00	28,00	247,00	30XXH300
34	6W	GG	340,57	343,62	-	170,00	93,70	110,00	28,00	287,00	34XXH300
40	6W	GG	401,21	404,25	-	170,00	93,70	110,00	28,00	348,00	40XXH300
48	6W	GG	482,06	485,10	-	170,00	93,70	120,00	32,00	429,00	48XXH300
60	6A	GG	603,33	606,38	-	185,00	93,70	120,00	32,00	547,00	60XXH300
72	6A	GG	724,61	727,66	-	200,00	93,70	120,00	38,00	668,00	72XXH300
90	6A	GG	906,52	909,57	-	200,00	93,70	120,00	38,00	850,00	90XXH300

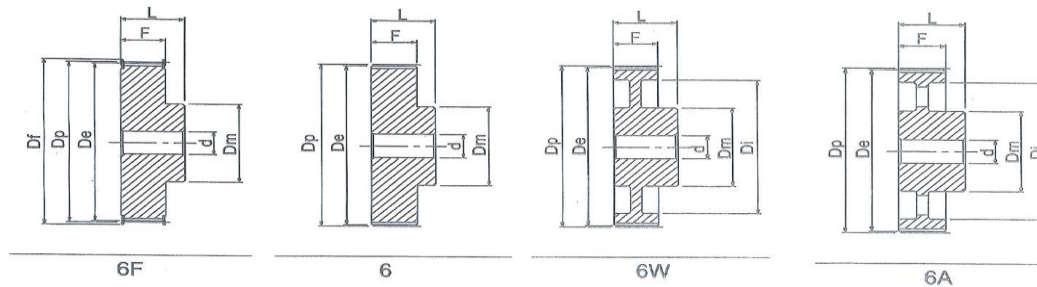


Standaard STB Tandriemschijven

Voor STB XXH riemen

Breedtecode: XXH400 (101,6mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
Type					Incl. flens	diameter	Breedte	lengte			
Z			De mm	Dp mm	Df mm	Dmm	F mm	L mm	d mm	Di mm	
18	6F	GG	178,87	181,91	197	140,00	118,00	140,00	32,00	-	18XXH400
19	6F	GG	188,97	192,02	205	140,00	118,00	140,00	32,00	-	19XXH400
20	6F	GG	199,08	202,13	211	150,00	118,00	140,00	32,00	-	20XXH400
21	6F	GG	209,19	212,23	226	150,00	118,00	140,00	32,00	-	21XXH400
22	6F	GG	219,29	222,34	240	150,00	118,00	140,00	32,00	-	22XXH400
24	6	GG	239,50	242,55	-	150,00	120,70	140,00	32,00	-	24XXH400
25	6W	GG	249,61	252,66	-	150,00	120,70	140,00	32,00	196,00	25XXH400
26	6W	GG	259,79	262,76	-	150,00	120,70	140,00	32,00	207,00	26XXH400
27	6W	GG	269,82	272,87	-	150,00	120,70	140,00	32,00	216,00	27XXH400
30	6W	GG	300,14	303,19	-	150,00	120,70	140,00	32,00	247,00	30XXH400
34	6W	GG	340,57	343,62	-	170,00	120,70	140,00	32,00	287,00	34XXH400
40	6W	GG	401,21	404,25	-	170,00	120,70	140,00	32,00	348,00	40XXH400
48	6W	GG	482,06	485,10	-	170,00	120,70	140,00	38,00	429,00	48XXH400
60	6A	GG	603,33	606,38	-	185,00	120,70	140,00	38,00	547,00	60XXH400
72	6A	GG	724,61	727,66	-	200,00	120,70	140,00	38,00	668,00	72XXH400
90	6A	GG	906,52	909,57	-	200,00	120,70	140,00	38,00	850,00	90XXH400

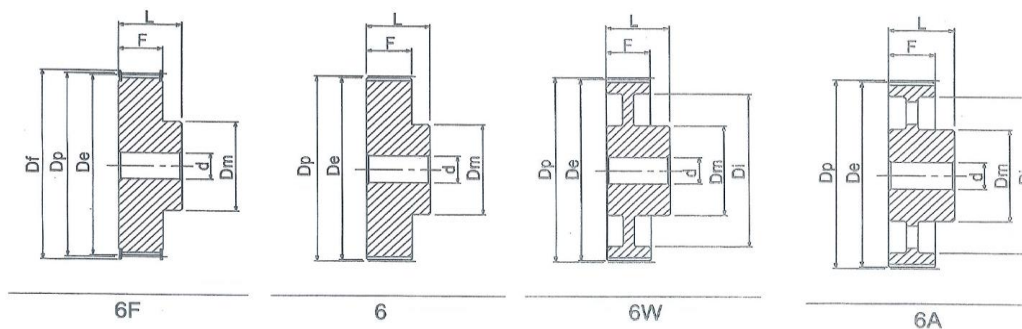


Standaard STB Tandriemschijven

Voor STB XXH riemen

Breedtecode: XXH500 (127mm)

Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal	Steek cirkel	Kopcirkel	Diameter	Naaf	Binnen	Naaf	Voorboring	Naafafmeting	Artikelcode
	Type				Incl. flens	diameter	Breedte	lengte			
Z			De mm	Dp mm	Df mm	Dmm	F mm	L mm	d mm	Di mm	
18	6F	GG	178,87	181,91	197	140,00	145,30	168,00	32,00	-	18XXH500
19	6F	GG	188,97	192,02	205	140,00	145,30	168,00	32,00	-	19XXH500
20	6F	GG	199,08	202,13	211	150,00	145,30	168,00	32,00	-	20XXH500
21	6F	GG	209,19	212,23	226	150,00	145,30	168,00	32,00	-	21XXH500
22	6F	GG	219,29	222,34	240	150,00	145,30	168,00	32,00	-	22XXH500
24	6	GG	239,50	242,55	-	150,00	147,60	168,00	32,00	-	24XXH500
25	6W	GG	249,61	252,66	-	150,00	147,60	168,00	32,00	196,00	25XXH500
26	6W	GG	259,79	262,76	-	150,00	147,60	168,00	32,00	207,00	26XXH500
27	6W	GG	269,82	272,87	-	150,00	147,60	168,00	32,00	216,00	27XXH500
30	6W	GG	300,14	303,19	-	150,00	147,60	168,00	32,00	247,00	30XXH500
34	6W	GG	340,57	343,62	-	170,00	147,60	168,00	32,00	287,00	34XXH500
40	6W	GG	401,21	404,25	-	170,00	147,60	168,00	32,00	348,00	40XXH500
48	6W	GG	482,06	485,10	-	170,00	147,60	168,00	38,00	429,00	48XXH500
60	6A	GG	603,33	606,38	-	185,00	147,60	168,00	38,00	547,00	60XXH500
72	6A	GG	724,61	727,66	-	200,00	147,60	168,00	38,00	668,00	72XXH500
90	6A	GG	906,52	909,57	-	200,00	147,60	168,00	38,00	850,00	90XXH500

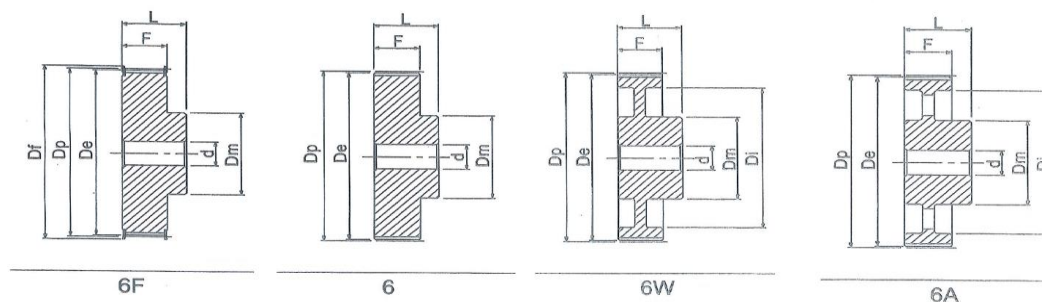

Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en
tandriemschijven



Industriële
koppelingen



Ketting, ketting-wielen
en toebehoren



Klembussystemen,
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-
spanrails en sleden



Lagers en
lagerblokken

ACTRA

Aandrijf Componenten **TRAnsteco B.V.**

Bezoekadres

Havenweg 8-10
3812 PR Amersfoort

Postadres

Postbus 1471
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45
Email: info@actra.nl