


RIEMSCHIJF VOLGENS TEKENING

Als u deze tekening in heeft gevuld stuur deze dan op naar:

aanvragen@actra.nl

of faxen naar: 033 465 18 48

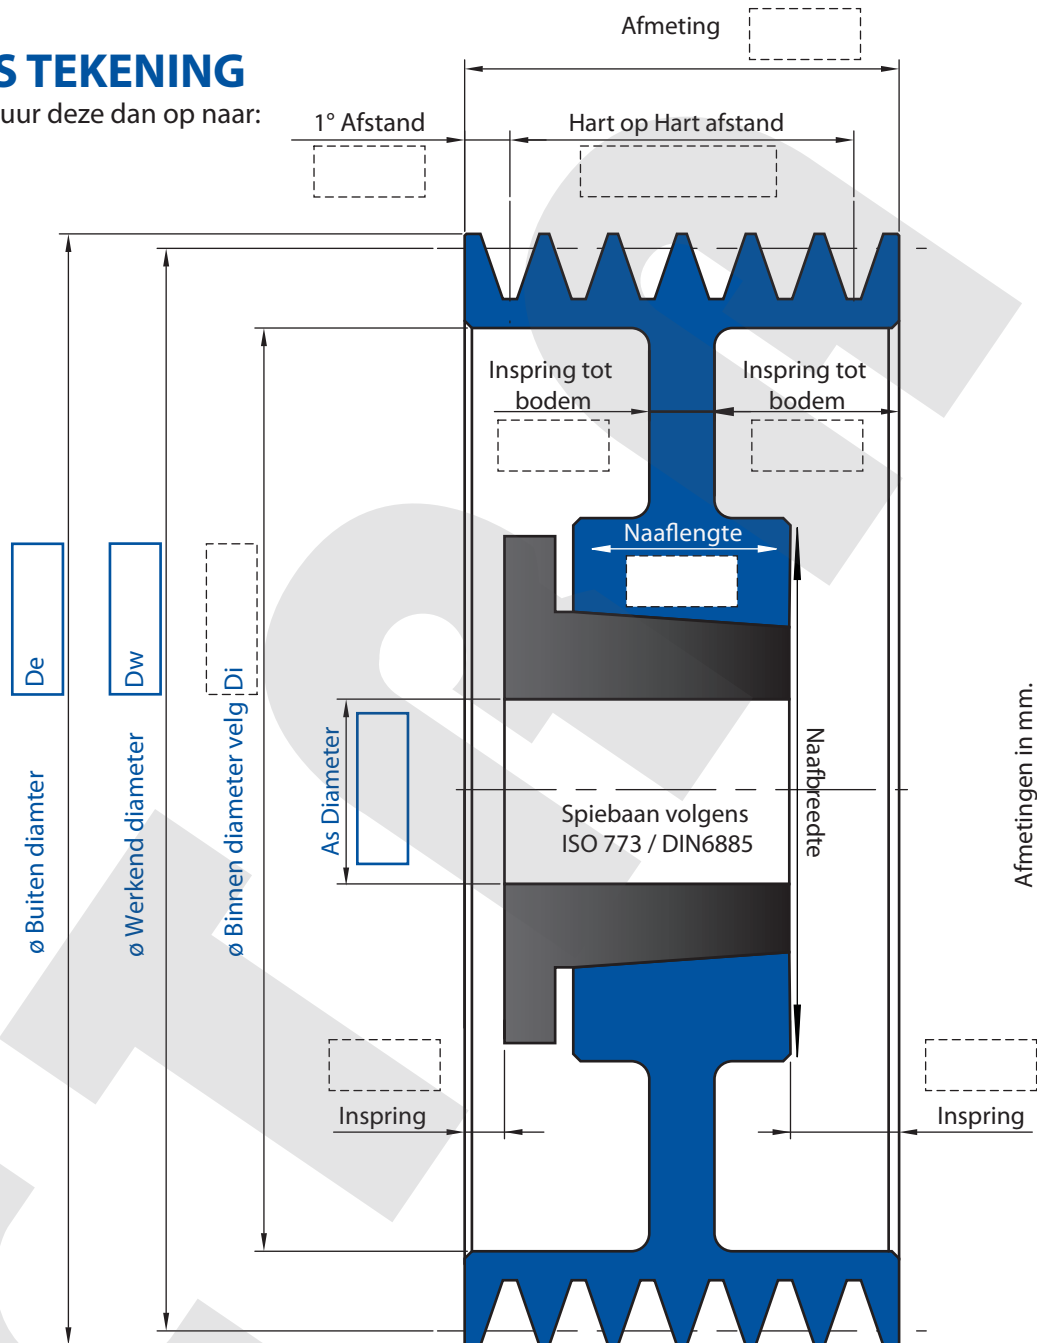

Firma

Uw Ref.

Aantal groeven

Profiel

ØDw mm

Aantal stuks

ØAsgat mm

Type V-snaarschijf

Uitvoering

Balanceren

Spiebaan mm

- Vrij
- Volleschijf
- Bodemschijf
- Spaanschijf

- Klembussysteem SERAX
- Klembussysteem TAPERLOCK
- Spanring/Element
- Standaard

- Zonder
- Statisch (1 vlak)
- Dynamisch (2 vlakken)*

Tapgat 1/2/3//M mm

Materiaal

- GG25 (Ned)
- Anders:

* Toerental

Tr/min

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....